

LUX-top 4s

05
R4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Für Strukturen aus Stahl

- Mit zwei Befestigungsmöglichkeiten erhältlich: selbstschneidenden Schrauben oder Sechskantschrauben
- Kompatibel mit Typ C
- Min. Breite I-Träger: 80 mm


Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Befestigung auf Stahl

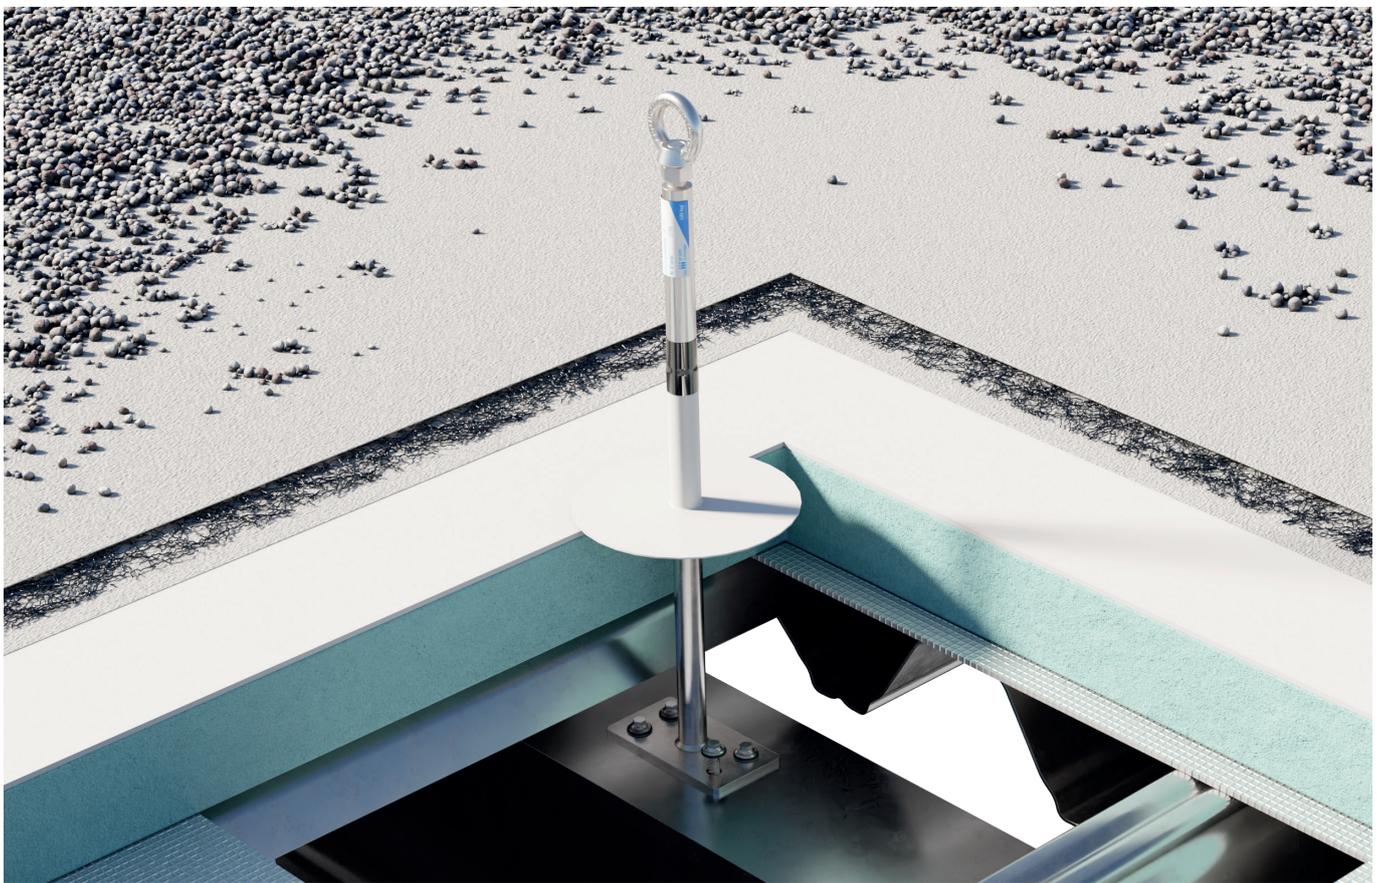

Befestigung

Unterkonstruktion	Stahlträger
Min. Stärke	4 mm
Breite Stahlträger	80 mm
Befestigung	4 selbstschneidende Schrauben
Für Träger ST 37	4 EJOT JZ 3 (8x32 mm)

Auf Anfrage mit Fußplatte 15x15 cm für
4 Sechskantschrauben (M10), 8 Scheiben, 4 Muttern

Artikel und Einheiten

Durchmesser (mm)	Maße[LxWxH] (mm)	Artikel
18	80x150x300	03102043
18	80x150x400	03102044
26	80x180x300	03102046
26	80x180x400	03102047
26	80x180x500	03102048

Auf Anfrage verschiedene Höhen von 100 bis 800 mm verfügbar