

# LUX-top 4s

05

R4

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Per strutture in acciaio

- Due possibilità di fissaggio: autofilettanti o bulloni
- Compatibile con tipo C
- Larghezza minima putrella: 80 mm


## Caratteristiche:



## Certificazioni:



## Fissaggio su acciaio

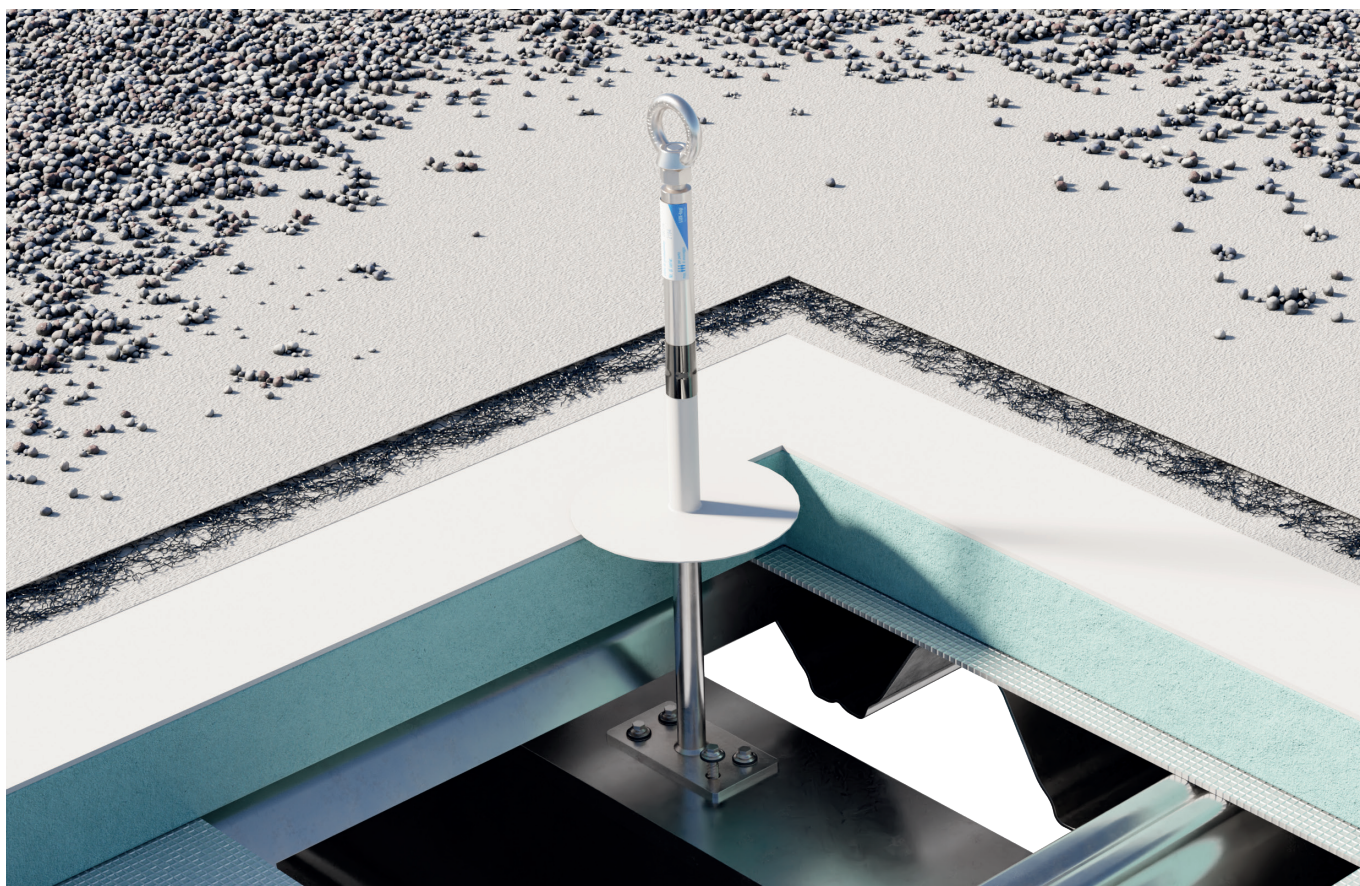

### Fissaggio

Sottostruttura	<b>Putrella in acciaio</b>
Spessore minimo	<b>4 mm</b>
Larghezza putrella	<b>80 mm</b>
Fissaggio	<b>4 viti (8 per palo rinforzato) autofilettanti</b>
Per travi ST 37	<b>4 EJOT JZ 3 (8x32 mm)</b>
su richiesta con piastra 15x15 cm per 4 viti testa esagonale (M10), 8 rondelle, 4 dadi	

### Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[LxWxH] (mm)	Articolo
18	80x150x300	03102043
18	80x150x400	03102044
26	80x180x300	03102046
26	80x180x400	03102047
26	80x180x500	03102048

su richiesta disponibili varie altezze da 100 a 800 mm