

LUX-top 9 / LUX-top 9 II

Eigenschaften:



Zertifizierungen:




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Zur Verankerung auf tragenden Trapezblechen

- Bohrachsabstand nach Maß
- Kompatibel mit Typ C
- Auch für Trapezbleche mit aufliegender Wärmeisolierung
- Einschließlich Befestigung

Befestigung auf tragendem Trapezblech

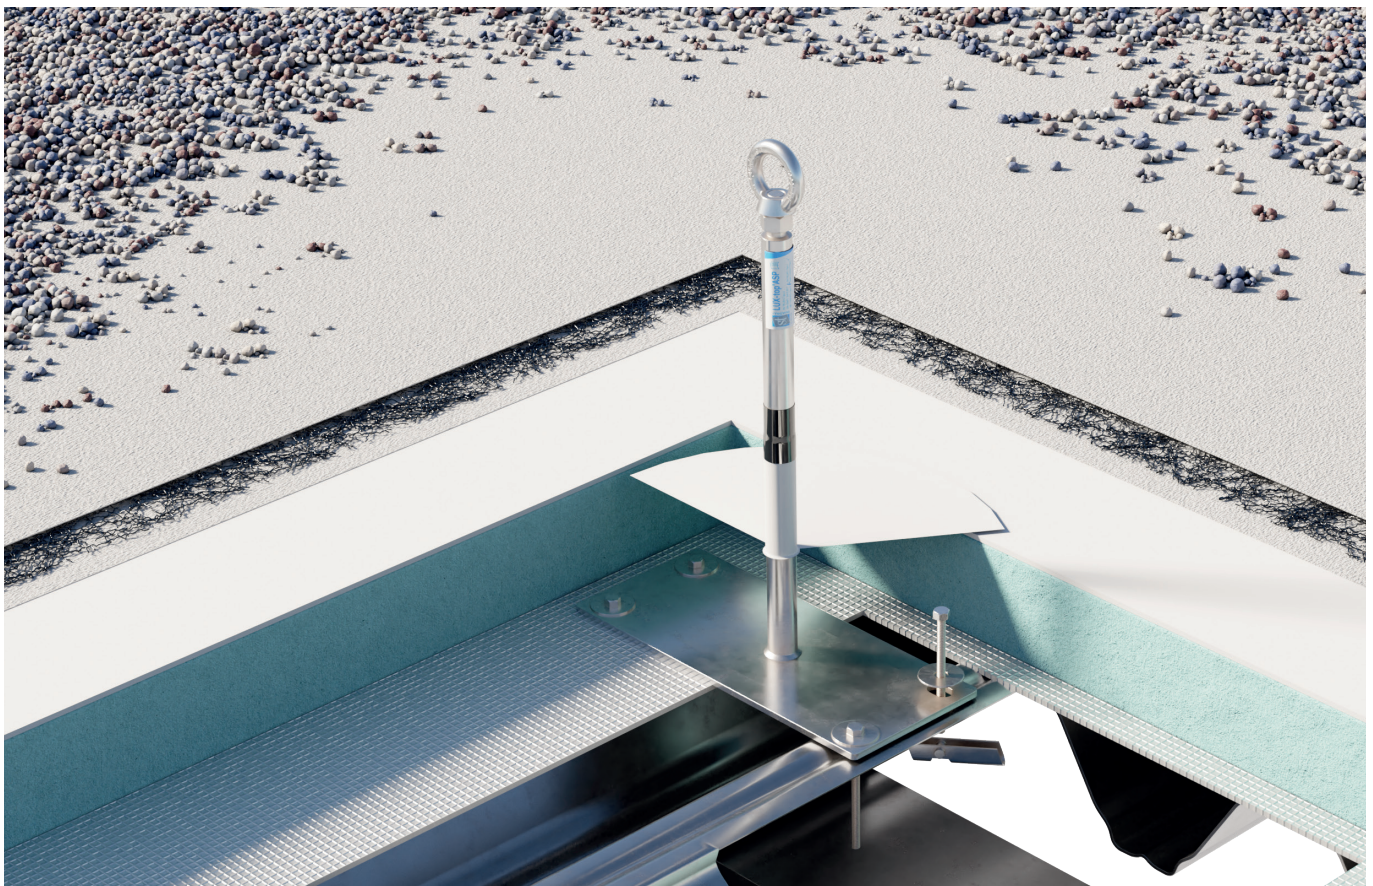

Befestigung

Unterkonstruktion	Stahl Trapezblech
Min. Stärke	0,75 mm
Trapezhöhe	48 ≤ h ≤ 165 mm
	200 - 206 mm nach Maß
Befestigung	4 Kippschrauben M8 (A2)

Artikel und Einheiten

Durchmesser (mm)	Maße[H] (mm)	Artikel
18 (LUX-top 9 II)	300	03102083
18 (LUX-top 9 II)	400	03102084
26 (LUX-top 9)	300	03102086
26 (LUX-top 9)	400	03102087
26 (LUX-top 9)	500	03102088

Auf Anfrage verschiedene Höhen von 100 bis 600 mm verfügbar

Plattenabmessung: nach Maß gemäß Sickenabstand