LUX-top 9 / LUX-top 9 II

Caratteristiche:

10 years guarantee | 5 years review | INOX AISI 304 | 3x

Certificazioni:

IT UNI 11578:2015 | UE EN 795:2012 tipo A | UE TS 16415:2013 tipo A | DEKRA checked

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per l´ancoraggio su lamiera grecata portante

- Interasse fori su misura
- Compatibile con tipo C
- Anche per lamiera grecata con isolante sovrastante
- Fissaggio compreso

Fissaggio su lamiera grecata portante

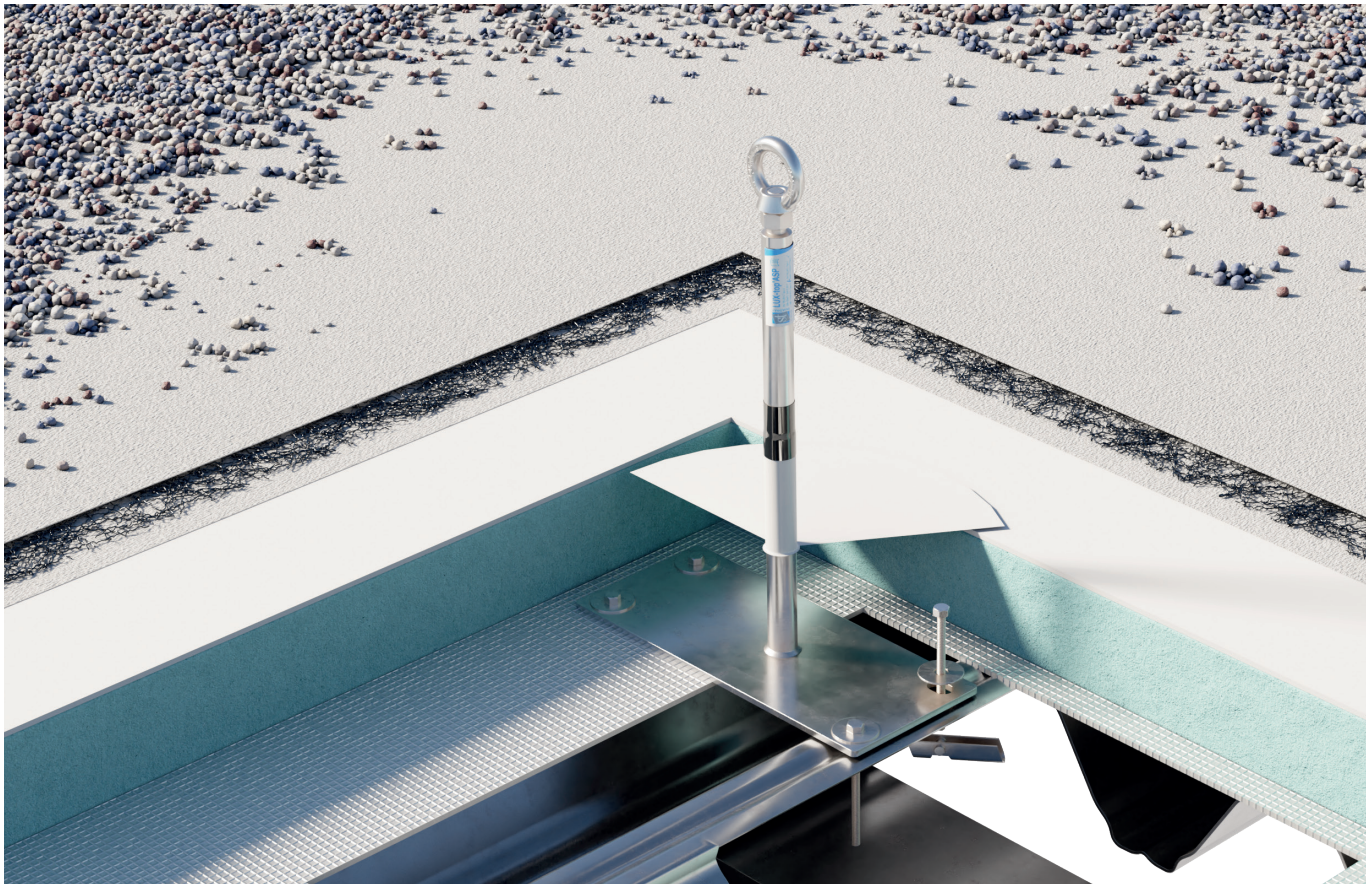

Fissaggio	
Sottostruttura	**Lamiera grecata in acciaio**
Spessore minimo	**0,75 mm**
Altezza greca	**48 ≤ h ≤ 165 mm**
	200 - 206 mm su misura
Fissaggio	**4 ancore basculanti M8 (A2)**

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[H] (mm)	Articolo
18 (LUX-top 9 II)	300	03102083
18 (LUX-top 9 II)	400	03102084
26 (LUX-top 9)	300	03102086
26 (LUX-top 9)	400	03102087
26 (LUX-top 9)	500	03102088
su richiesta disponibili varie altezze da 100 a 600 mm		
dimensione piastra: in base alla misura del passo della greca		

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti