

# LUX-top EASY II

## Eigenschaften:



## Zertifizierungen:



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Als Einzelanschlagpunkt verwendbar

- Geeignet als Zugangspunkt
- Einfache Installation mit 1 Befestigung
- Weniger optisch wahrnehmbar

## Befestigung auf Beton




### Befestigung

Unterkonstruktion	<b>Beton</b>
Min. Klasse	<b>C20/25 (B25)</b>
Min. Stärke	<b>120 mm</b>
Befestigungsbeispiel	<b>1 Fischer - FAZ II 12x115/20 A4 (M12)</b>
Alternat. Befestigung	<b>1 RoofRox PESANTE SITA 12x118 (M12)</b>

### Artikel und Einheiten

Durchmesser (mm)	Maße[LxW] (mm)	Artikel
-	90x45	03102057

## Befestigung auf Stahl

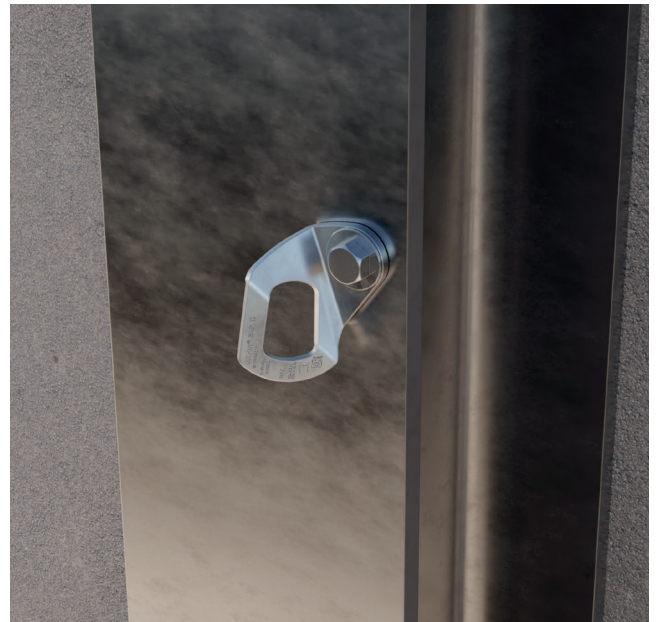

### Befestigung

Unterkonstruktion	<b>Stahl</b>
Min. Stärke	<b>4 mm</b>
Befestigungsbeispiel	<b>1 Sechskantschraube (M12)</b>
	<b>2 Scheiben A2</b>
	<b>1 Mutter A2, M12</b>