

LUX-top RVT 30

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



VORTEILE IM ÜBERBLICK:


Für Industriedächer mit Photovoltaikanlage

- Nach Maß je nach Sickenabstand
- Inklusive 12 Alunieten und Dichtband
- Kompatibel mit Typ C


20

R4

LUX-top RVT 30 Ø 18 mm

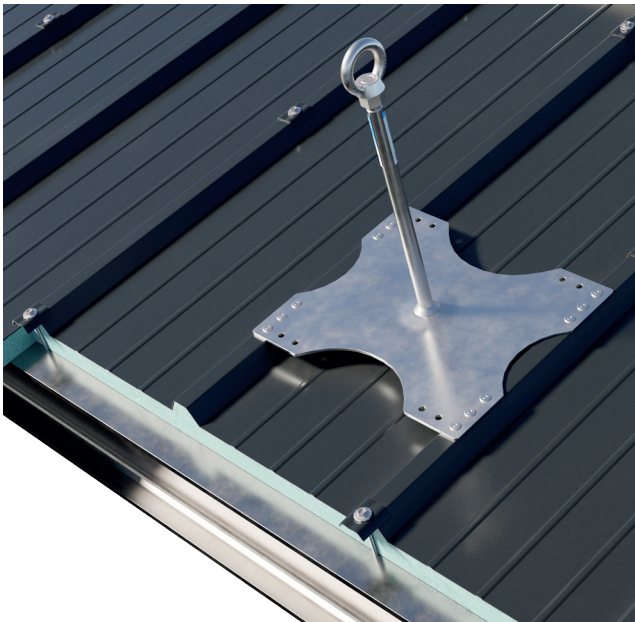

LUX-top RVT 30 Ø 26 mm

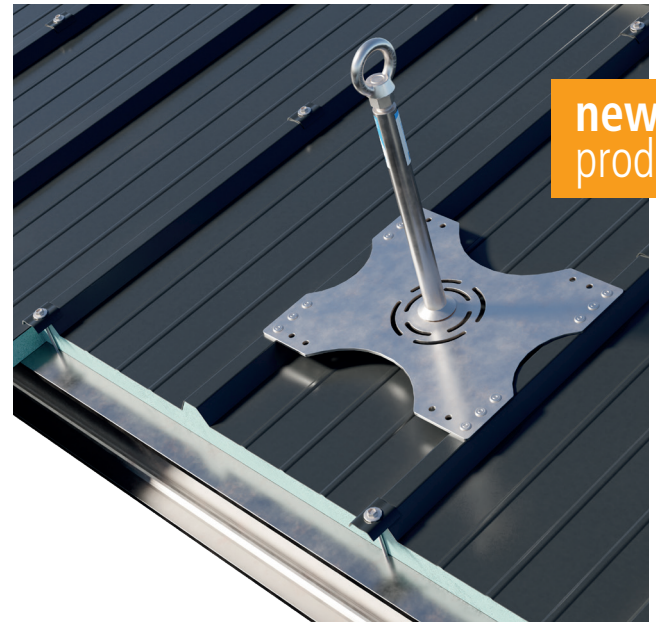

Befestigung	
Unterkonstruktion	Trapezblech / Sandwichpaneel
Befestigung	12 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium Ø 7,7 x 27,7 mm inklusive abdichtendem Ring

Befestigung	
Unterkonstruktion	Trapezblech / Sandwichpaneel
Befestigung	12 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium Ø 7,7 x 27,7 mm inklusive abdichtendem Ring

Artikel und Einheiten	
Min. Stärke	Stahl 0,60 mm (Sandwichelement) Stahl 0,63 mm (Trapezprofil)
Min. Hochsickenbreite	25 mm
Höhe Anschlagpunkt	300 mm
Sickenabstand	250 oder 333 mm
Plattenabmessung	363 x 280 x 4 mm
Artikel	031020423

Artikel und Einheiten	
Min. Stärke	Stahl 0,60 mm (Sandwichelement) Stahl 0,63 mm (Trapezprofil)
Min. Hochsickenbreite	25 mm
Höhe Anschlagpunkt	300 mm
Sickenabstand	250 oder 333 mm
Plattenabmessung	363 x 280 x 6 mm
Artikel	0310204231