

LUX-top RVT-P

21


R4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Ideal für den Zustieg und gegen den Pendeleffekt

- Anschlagpunkt für Trapezblech/Sandwichpaneel
- Inklusive 8 Alunieten und Dichtband
- Nach Maß je nach Sickenabstand


Eigenschaften:



Zertifizierungen:



LUX-top RVT-P

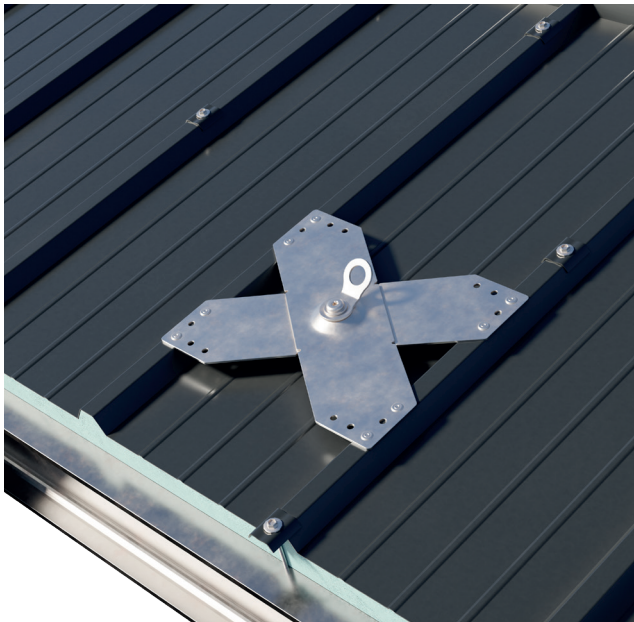

Befestigung	
Unterkonstruktion	Trapezblech / Sandwichpaneel
Befestigung	8 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium Ø 7,7 x 27,7 mm inklusive abdichtendem Ring

Artikel und Einheiten			
Min. Stärke	Stahl 0,4 mm		
	Aluminium 0,7 mm (Sandwichelement) Aluminium 0,9 mm (Trapezprofil)		
Min. Hochsickenbreite	25 mm		
Sickenabstand	200 oder 333 mm	250 oder 333 mm	nach Maß
Plattenabmessung	230 x 360 mm	363 oder 280 mm	nach Maß
Artikel	0310204251	031020425	031020426

LUX-top RVT-P Corda



Befestigung	
Unterkonstruktion	Trapezblech / Sandwichpaneel
Befestigung	8 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium Ø 7,7 x 27,7 mm inklusive abdichtendem Ring

Artikel und Einheiten	
Min. Stärke	Stahl 0,4 mm
	Aluminium 0,7 mm (Sandwichelement) Aluminium 0,9 mm (Trapezprofil)
Min. Hochsickenbreite	25 mm
Sickenabstand	250 oder 333 mm
Plattenabmessung	363 oder 280 mm mit Stahlseil 500 mm
Artikel	031020427