

LUX-top RVT-P

21

R4

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Ideale per la risalita e l'antipendolo

- Punto di ancoraggio per lamiera grecata / pannello sandwich
- Fornito con 8 rivetti in alluminio e guarnizioni
- Su misura in base al passo


Caratteristiche:



Certificazioni:



LUX-top RVT-P

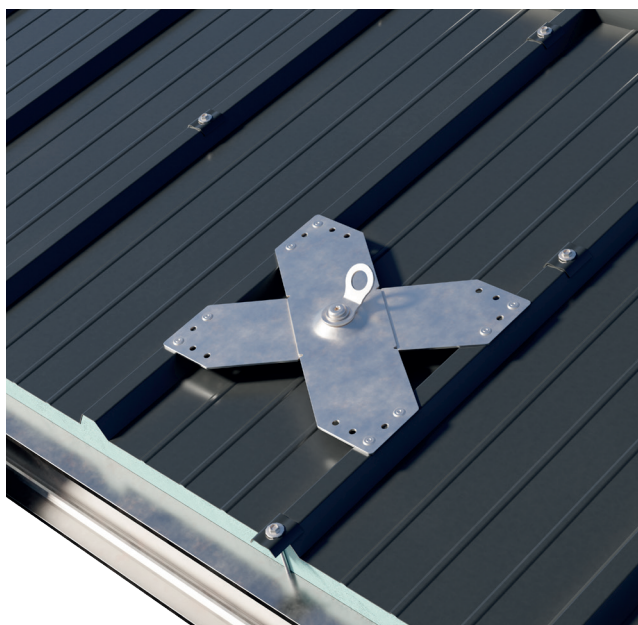

LUX-top RVT-P Corda



Fissaggio

Sottostruttura	Lamiera grecata / pannello sandwich
Fissaggio	8 BULB TITE rivetti in alluminio Ø 7,7 x 27,7 mm con anello sigillante

Fissaggio

Sottostruttura	Lamiera grecata / pannello sandwich
Fissaggio	8 BULB TITE rivetti in alluminio Ø 7,7 x 27,7 mm con anello sigillante

Articolo e dimensioni

Spessore minimo	Acciaio 0,4 mm		
	Alluminio 0,7 mm (pannello sandwich) Alluminio 0,9 mm (lamiera grecata)		
Larghezza min. greca	25 mm		
Passo	200 o 333 mm	250 o 333 mm	su misura
Dimensione piastra	230 x 360 mm	363 x 280 mm	su misura
Articolo	0310204251	031020425	031020426

Articolo e dimensioni

Spessore minimo	Acciaio 0,4 mm	
	Alluminio 0,7 mm (pannello sandwich) Alluminio 0,9 mm (lamiera grecata)	
Larghezza min. greca	25 mm	
Passo	250 o 333 mm	
Dimensione piastra	363 x 280 mm con cordino da 500 mm	
Articolo	031020427	