Ganci di sicurezza LUX-top SDA

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per tegole particolari

- Ideale per coperture inclinate con tegole piane
- Per strutture in legno
- Certificato per 2 persone

Caratteristiche:

10 years guarantee | 5 years review | INOX AISI 304 | 2x

Certificazioni:

IT UNI 11578:2015 | UE EN 795:2012 tipo A | UE TS 16415:2013 tipo A | DEKRA checked

Fissaggio su legno

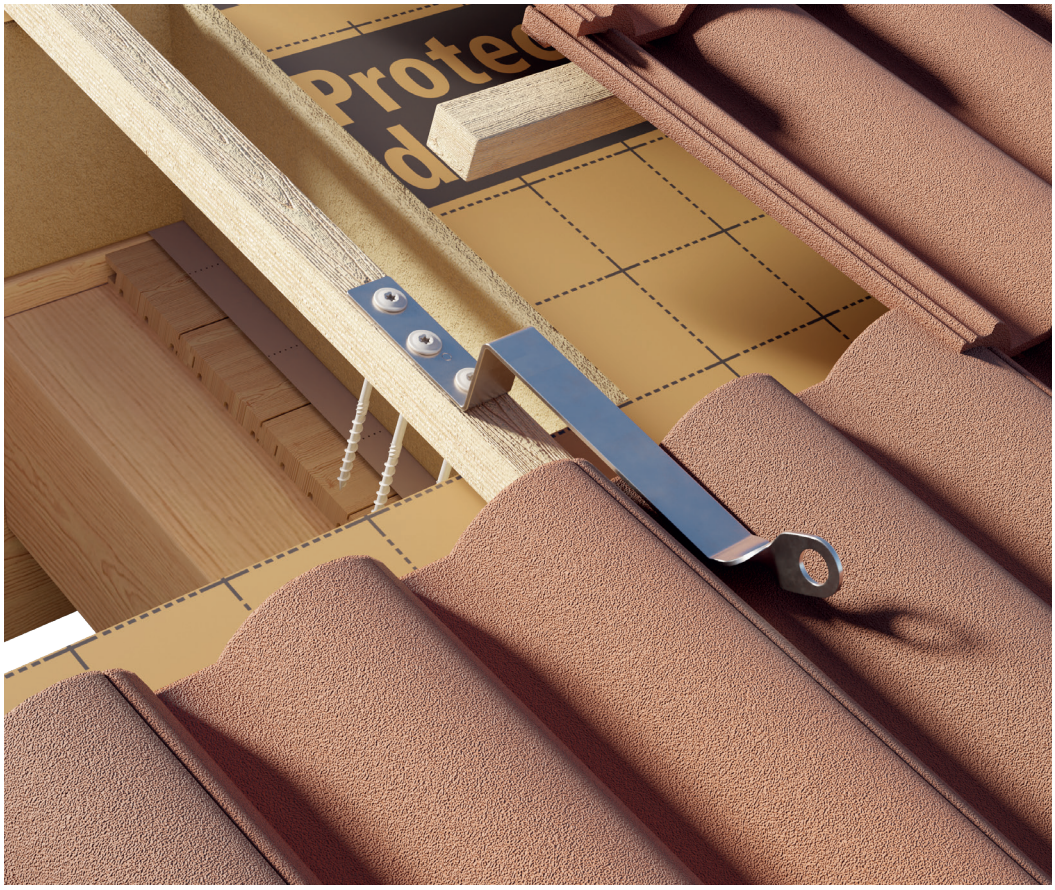



LUX-top SDA-S



LUX-top SDA-B



LUX-top SDA-FZ

Fissaggio

Sottostruttura	**Legno**
Sezione minima	**80x140 mm**
Fissaggio	**3 viti da legno (min. 8x140 mm)**
Esempio fissaggio	**RoofRox Performant TB 1000h**
	non è necessario forare la trave
Penetrazione minima	**130 mm**

Articolo e dimensioni

Varianti	Portata	Normative	Articolo
SDA-S	2 persone	UNI EN 795:2012 tipo A TS 16415:2013 tipo A UNI 11578:2015	03100700
SDA-B	2 persone	UNI EN 795:2012 tipo A TS 16415:2013 tipo A UNI 11578:2015	03100605
SDA-FZ	2 persone	UNI EN 795:2012 tipo A TS 16415:2013 tipo A UNI 11578:2015	03100602

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti