

# LUX-top SDA-Z II

## Caratteristiche:



## Certificazioni:



## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Per diverse tipologie di tegole

- Anche con fissaggio a contropiastra
- 3 versioni in 3 altezze
- Certificato per 2 persone


30

R4

## Fissaggio su legno



## Fissaggio su cemento

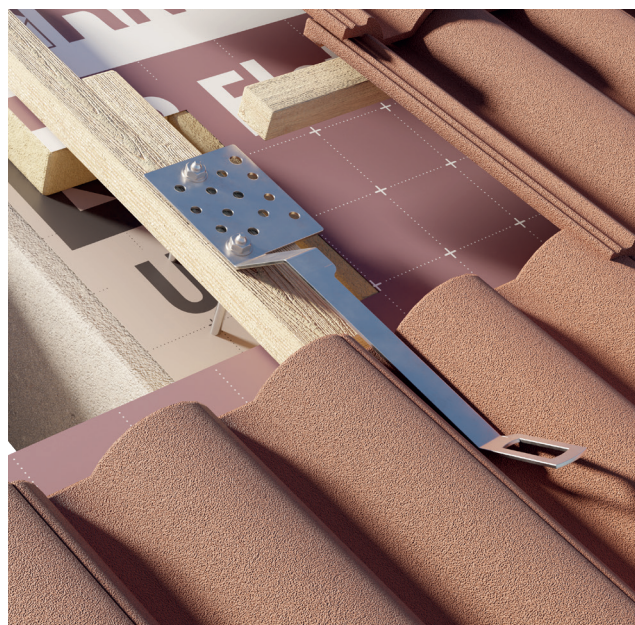

### Fissaggio

Sottostruttura	<b>Legno</b>
Sezione minima	<b>80x100 mm; min. C24 e tavolato da 24 mm</b>
Fissaggio	<b>3 viti da legno (min. 8x140 mm)</b>
Esempio fissaggio	<b>RoofRox Performant TB 1000h</b>
	<b>non è necessario forare la trave</b>
Penetrazione minima	<b>100 mm</b>

### Fissaggio

Sottostruttura	<b>Cemento</b>
Classe minima	<b>C20/25 (B25)</b>
Spessore minimo	<b>100 mm</b>
Esempio fissaggio	<b>2 Fischer - FAZ II 10/10K A4</b>
Alternativa Fissaggio	<b>2 RoofRox PESANTE SITA 10x112 (M10) A4</b>

### Articolo e dimensioni

Altezza piega (mm)	Misure[LxWxH] (mm)	Articolo
50	483x109x98	03100100
25	483x109x72	03100101
0	483x109x48	03100102