

# LUX-top Corda

31

R4

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Mit flexiblem Stahlseil, geeignet für unterschiedliche Dachziegel

- Mit Gegenplatten Befestigung
- 2 Seillängen
- Fußplatte mit Stoßdämpfer

### Eigenschaften:




### Zertifizierungen:



## Befestigung auf Holz



## Befestigung auf Beton

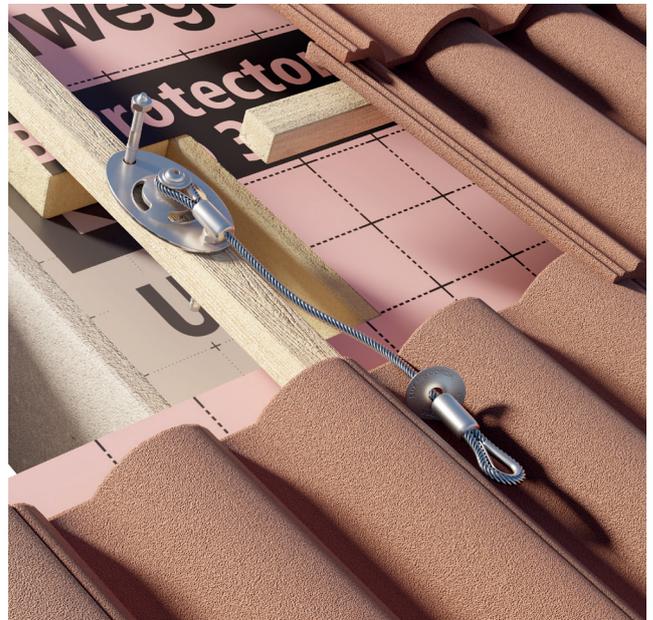

### Befestigung

Unterkonstruktion	<b>Holz</b>
Min. Querschnitt	<b>80x140 mm</b>
Befestigung	<b>2 Holzschrauben (10x160 mm)</b>
Befestigungsbeispiel	<b>RoofRox Performant TB 1000h</b>
	<b>Vorborenen des Sparrens nicht nötig</b>
Min. Eindringung	<b>100 mm</b>

### Artikel und Einheiten

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Artikel
6	500	03100200
6	750	03100202

### Befestigung

Unterkonstruktion	<b>Beton</b>
Min. Klasse	<b>C20/25 (B25)</b>
Min. Stärke	<b>100 mm</b>
Befestigungsbeispiel	<b>2 Fischer - FAZ II 10/20 A4 (M10)</b>
Alternat. Befestigung	<b>2 RoofRox PESANTE SITA 10x112 (M10)</b>