Leiterhaken LUX-top LS II

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Zum Einhängen von Anlegeleitern, für geneigte Dächer

- Das Regenwasser kann in die Rinne ablaufen
- Auch für Blechdächer

Eigenschaften:

10 years guarantee

Edelstahl AISI 304

Zertifizierungen:

DEKRA checked

Befestigung auf Holz

Befestigung	
Unterkonstruktion	**Holz**
Befestigung	**4 Holzschrauben (8xL mm)**
Min. Eindringung	**80 mm**

Befestigung	
Unterkonstruktion	**Beton**
Befestigung	**2 Dübel M10, chemische Befestigung**

Artikel und Einheiten	
Unterkonstruktion	**Artikel**
Holz/Beton	MO000020

Befestigung auf Trapezblech

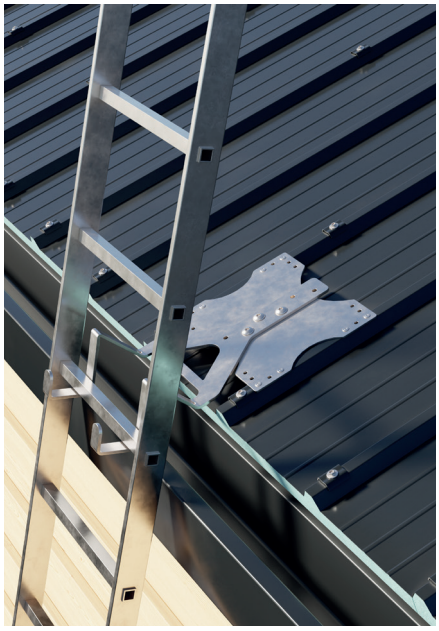

Befestigung	
Unterkonstruktion	**Trapezblech / Sandwichpaneel**
Befestigung	**8 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium**
	Ø 7,7 x 27,7 mm inkl. abdichtendem Ring

Artikel und Einheiten	
Unterkonstruktion	**Artikel**
Trapezblech 200 oder 333*	MO0000222
Trapezblech 250 oder 333*	MO000022
Trapezblech nach Maß*	MO0000221

Befestigung auf Stehfalzblech

Befestigung	
Unterkonstruktion	**Stehfalzblech**
Befestigung	**2 Klemmen in Aluminium**

Artikel und Einheiten	
Unterkonstruktion	**Artikel**
Stehfalz 330-460*	MO000023
Stehfalz 480-610*	MO0000231
Stehfalz 590-720*	MO0000232

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird
*hinzuzufügen ist der Artikel LUX-top LS II (MO000020)