RIALTO Selbsttragend

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Eine Durchdringnung der Dachhaut ist nicht notwendig

- Leichte Ausführung aus Alu
- Vielseitiges, modulares System

Eigenschaften:

ALU

Zertifizierungen:

UE
EN ISO
14122-3:2016

Mit gerader Stütze mit Brüstung ≥10 cm

Ausführung 1 - mit Brüstung von 5 cm bis 10 cm

Mit Brüstung ≤5 cm - min. 1 m Abstand von der Absturzkante

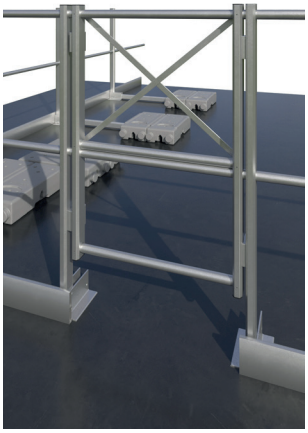

Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit gerader Stütze	Befestigung mit gerader Stütze mit Bordbrett	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA312	05RIA313	05RIA024

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.

RIALTO Selbsttragend

Eigenschaften:

ALU

Zertifizierungen:

UE
EN ISO
14122-3:2016

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Eine Durchdringnung der Dachhaut ist nicht notwendig

- Leichte Ausführung aus Alu
- Vielseitiges, modulares System

Mit geneigter Stütze mit Brüstung ≥10 cm

Ausführung 1 - mit Brüstung von 5 cm bis 10 cm

Mit Brüstung ≤5 cm - min. 1 m Abstand von der Absturzkante

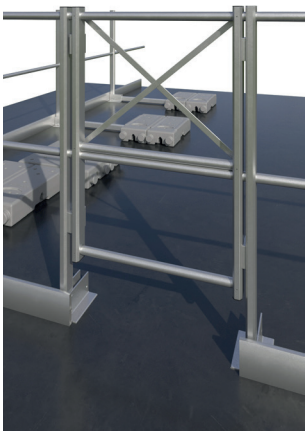

Zubehör: Türoffnung

Artikel und Einheiten

Produkt	Befestigung mit geneigter Stütze	Befestigung mit geneigter Stütze mit Bordbrett	Zubehör Türoffnung
Artikel	05RIA322	05RIA323	05RIA024

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.