

# Scala di sicurezza con gabbia di protezione

45

R4

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:



### 30% di risparmio sulla tempistica di montaggio

- Progettazione dettagliata in breve tempo
- Viteria già premontata
- Componenti già pretagliati

## Caratteristiche:



## Certificazioni:

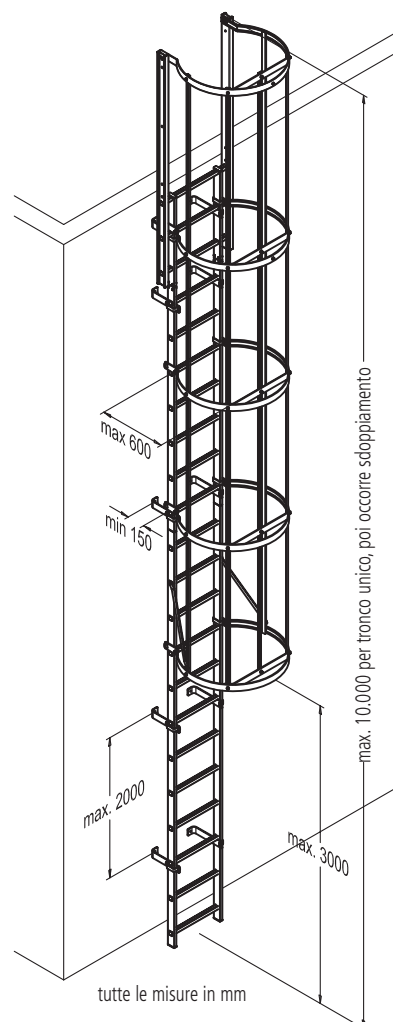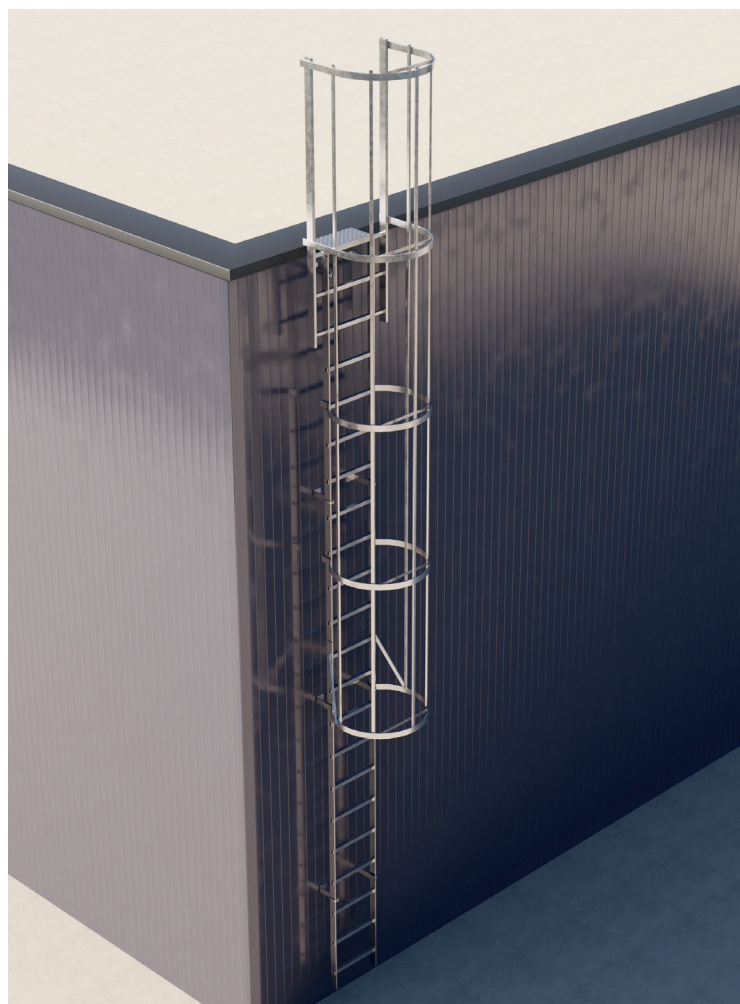

## Caratteristiche e dimensioni

Gabbia a partire da	<b>3,0 m</b>
Distanza staffe	<b>max. 2 m</b>
Sdoppiamento scala	<b>&gt;10 m</b>
Dimensioni pioli	<b>30x30 mm</b>
Distanza piolo/piolo	<b>280 mm</b>


Distanza piolo/gabbia	<b>600 mm</b>
Distanza piolo/muro	<b>180-770 mm</b>
Larghezza scala	<b>448 mm</b>
Diametro gabbia	<b>700 mm</b>
Distanza scala/muro	<b>da normativa min. 150 mm</b>
Articolo	<b>05HYM001</b>

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

# Scala di sicurezza con gabbia di protezione


45

R4




## Scala

Gradini	Lunghezza (mm)
18	5.040
22	6.160



## Staffa standard

Materiale	Misura (mm)
Alluminio	210
Acciaio	210



## Mensola regolabile

Misura min. (mm)	Misura max. (mm)
350	500
500	650
650	800



## Sbarco standard

Versione	Misura (mm)
Stretto	560
Largo	700



## Sbarco con passerella

Misura piattaforma (mm)
651
876
1101



## Sbarco con gradino

Apertura sbarco	verso sinistra
Larghezza gradino	150 mm



## Accesso standard

Altezza fra suolo e gabbia (mm)	
min. 2200	max. 3000




## Accesso con botola

Lucchetto incluso	
-------------------	--



## Piano per sdoppiamento

Materiale	Pedana
Acciaio zincato	A griglia



## Botola con chiusura

Dettagli	Articolo
Lucchetto incluso	05HYM005



## Maniglione di sbarco

Materiale	Articolo
Alluminio	05HYM006