


# FDB INT VSK 350

R3

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Klebeband für den Innenbereich mit voller Klebefläche

- Dampfbremsen-Klebeband
- Innenanwendung, ideal zur Regulierung des Dampfdurchgangs
- Dichtet Verbindungen an Holzwänden luftdicht ab
- Erhöhtes Flächengewicht für eine hohe mechanische Festigkeit
- Bestens geeignet für Flächen, die verputzt werden müssen

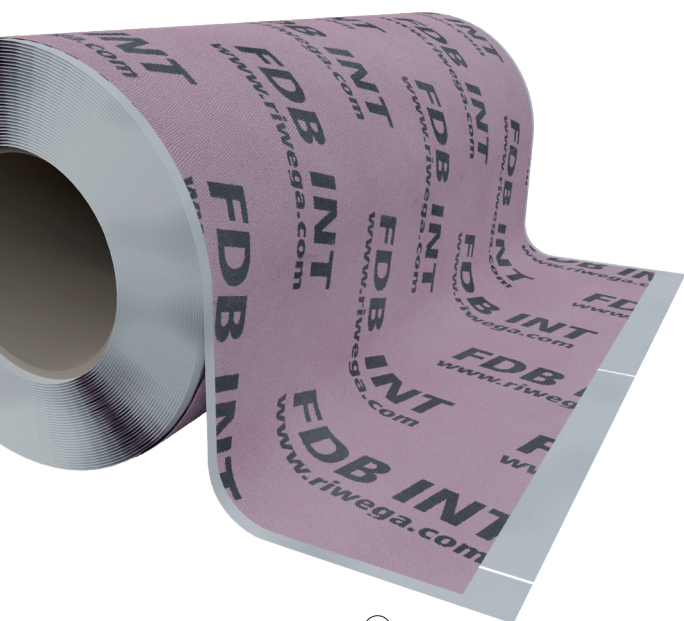

①

②

#### Zusammensetzung:

- ① PP.PE.PP mehrschichtiges Vlies
- ② Acrykleber mit vorgeschrittenem Liner

#### Eigenschaften:



#### Technisches Datenblatt

Technisches Datenblatt		Acrylbasis mit Fingerlift
Klebstoff		PP.PE.PP
Trägersystem		PP.PE.PP
Dicke	DIN 53855	0,65 mm
Sd-Wert	EN ISO 12572	40 m
Luftdichtheit	EN 1026	$a_n \leq 0,1$
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	350 / 200 N/50mm
Reißdehnung MD/CD*	EN 12311-1	120 / 180 %
Feuerwiderstandsklasse	EN 13501-1	E
Verarbeitungstemperatur		-5°C / +40°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C / +80°C
UV-Beständigkeit		nicht UV-Strahlen aussetzen
Lagerhaltung		trocken, vor UV-Strahlen geschützt
Lagerzeit		max. 12 Monate

#### Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
350	02046250	350 (15+167,5+167,5) x25	1	48

\*MD = längs CD = quer

Rivega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird