


Tape 2 BU 50

R3

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die beste Haftkraft

- Beidseitig klebendes Butylband
- Ideal zum Verkleben von Dampfsperren und diffusionsoffenen Dachbahnen auf allen Oberflächen
- Leistungsstarkes Butylklebeband mit Nageldichteigenschaften
- Garantierte Haftung, auch bei Bewegungen des Untergrundes

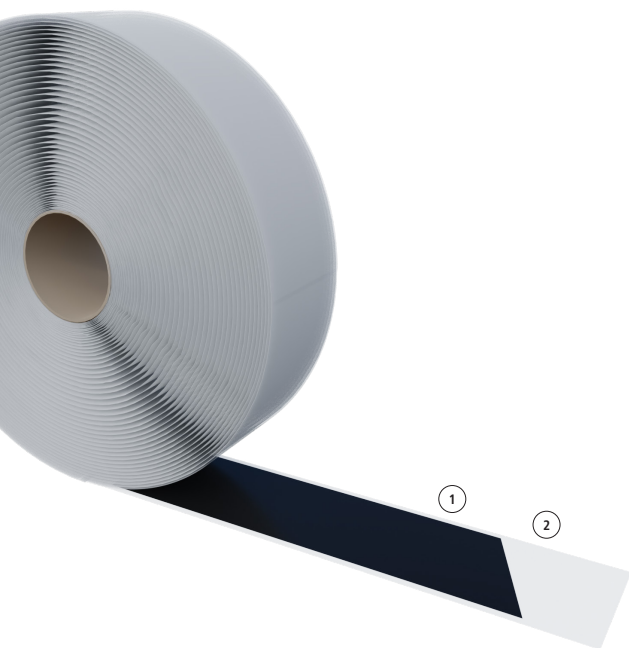

Zusammensetzung:

- ① Butyl
- ② PE-Liner mit Fingerlift (überstehender Liner)

Artikel und Abmessungen

Variante	Artikel	Maße (mmxm)	Verp. (Stk.)	Palette (Verp.)
Tape 2 BU 50	02040350	50x35	8	30

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Klebstoff		Butyl
Trägersystem		-
Schutzliner		JA
Dicke		1 mm
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	~1,5 g/cm³
Viskosität (Dicke <2 mm)	DIN EN ISO 7390	npd*
Härte (Shore 00)	DIN EN ISO 868	npd*
Probe Tack	ASTM D 2979	7.2 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	22 N/cm
180° Peel Ad. bei 5°C auf Beton		20 N/cm
Feststoffanteil	DIN EN ISO 10563	100 %
Vertikales Kriechen	ISO 7390	0 mm
Kompressionswiderstand	DTU 39.4	npd*
Emissionen	EMICODE®	sehr emissionsarm
Verarbeitungstemperatur		+0°C / +40°C
Anwendungstemperatur		-40°C / +100°C
Entzündungstemperatur	DIN 51794	npd*
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, ~20°C
Lagerzeit		max. 12 Monate

*no performance determined

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird