


Tape 2 BU 50

R3

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La más fuerte en adherencia

- Cinta de butilo de doble cara
- Ideal para pegar pantallas y membranas transpirables en cualquier superficie
- Pegamento de butilo de muy alta adhesión con características de junta de punto de clavo
- Garantiza la adhesión incluso en caso de movimientos del material de soporte

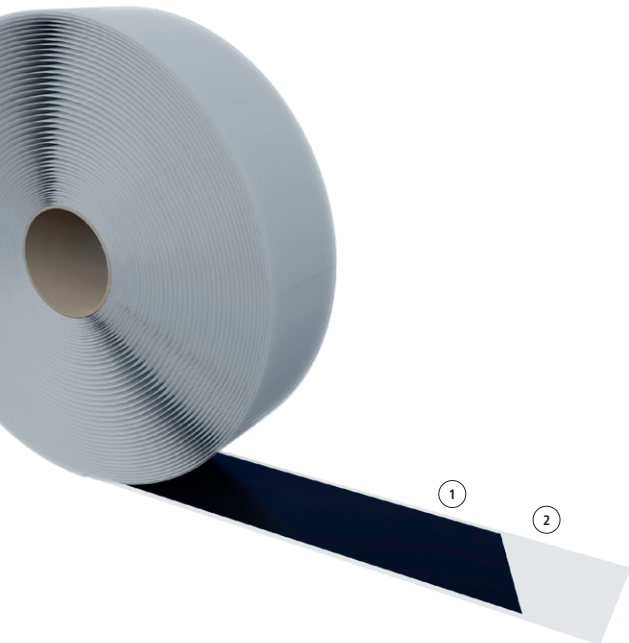

Composición:

- 1 Butilo
- 2 Liner de PE con Fingerlift (líner desbordante)

Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Tape 2 BU 50	02040350	50x35	8	30

Características:



Ficha técnica

Pegamento		butilo
Soporte del pegamento		-
Líner de protección		SÍ
Espesor		1 mm
Peso específico	DIN EN ISO 1183-1	~1,5 g/cm³
Viscosidad (con espesor <2 mm)	DIN EN ISO 7390	npd*
Dureza (Shore 00)	DIN EN ISO 868	npd*
Probe Tack	ASTM D 2979	7.2 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	22 N/cm
180° Peel Ad. a 5°C sobre hormigón		20 N/cm
Contenido sólido	DIN EN ISO 10563	100 %
Desplazamiento vertical	ISO 7390	0 mm
Resistencia a la compresión	DTU 39.4	npd*
Emisiones	EMICODE®	muy reducidas
Temperatura de trabajo		+0°C / +40°C
Temperatura de ejercicio		-40°C / +100°C
Temperatura de ignición	DIN 51794	npd*
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, ~20°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

*no performance determined

Riwega Srl se exonera de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos