


# Tape 2 BU 50

## LES PLUS PRODUIT :

### Le plus fort en adhésion

- Ruban adhésif butyl double face
- Idéal pour le collage des membranes sur toute surface de pose
- Colle butylique à très haute résistance avec caractéristiques d'étanchéité en pointe de clou
- Garantit la tenue de l'adhésif même en cas de mouvement du support (bois, béton)

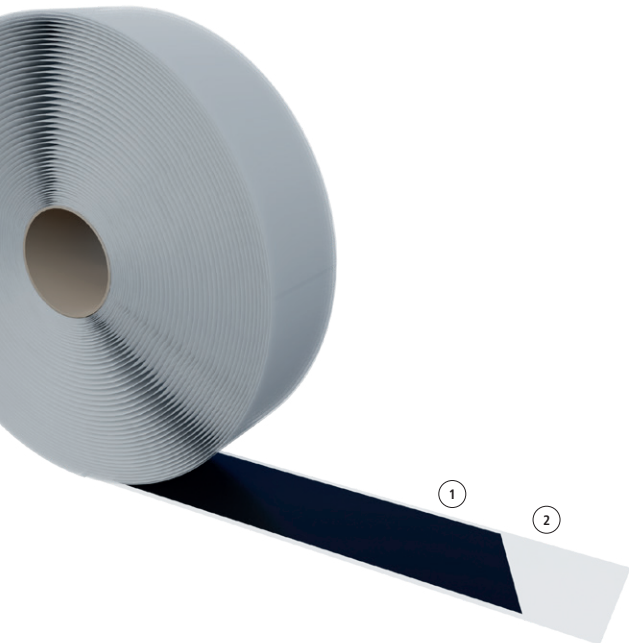

### Composition :

- 1 Butyle
- 2 Liner en PE avec Fingerlift (film de protection débordant)

### Article et dimensions

Variante	Article	Mesure (mmxm)	Paq. (pcs)	Palette (paq.)
Tape 2 BU 50	02040350	50x35	8	30

### Caractéristiques :



### Fiche technique

Adhésif		<b>butyl</b>
Support adhésif		-
Doublure de protection		<b>OUI</b>
Épaisseur		<b>1 mm</b>
Poids spécifique	DIN EN ISO 1183-1	<b>~1,5 g/cm<sup>3</sup></b>
Viscosité (avec une épaisseur <2 mm)	DIN EN ISO 7390	<b>npd*</b>
Dureté (Shore 00)	DIN EN ISO 868	<b>npd*</b>
Probe Tack	ASTM D 2979	<b>7.2 N</b>
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	<b>22 N/cm</b>
180° Peel Ad. à 5°C sur béton		<b>20 N/cm</b>
Teneur en matières solides	DIN EN ISO 10563	<b>100 %</b>
Glissement vertical	ISO 7390	<b>0 mm</b>
Résistance à la compression	DTU 39.4	<b>npd*</b>
Émissions	EMICODE®	<b>très faibles</b>
Température de traitement		<b>+0°C / +40°C</b>
Température de fonctionnement		<b>-40°C / +100°C</b>
Température d'inflammation	DIN 51794	<b>npd*</b>
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	<b>E</b>
Lieu de stockage		<b>sec, à l'abri des rayons UV, ~20°C</b>
Durée de stockage		<b>max. 12 mois</b>

\*no performance determined

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit