VSK Clear 280

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Lo schermo freno al vapore autoadesivo, trasparente e antiscivolo

- Schermo freno al vapore, adesivo su tutta la superficie
- Protezione delle strutture lignee durante la fase di trasporto e di costruzione
- Soluzione trasparente con superficie antiscivolo
- Liner pretagliato per facilitare e velocizzare la posa

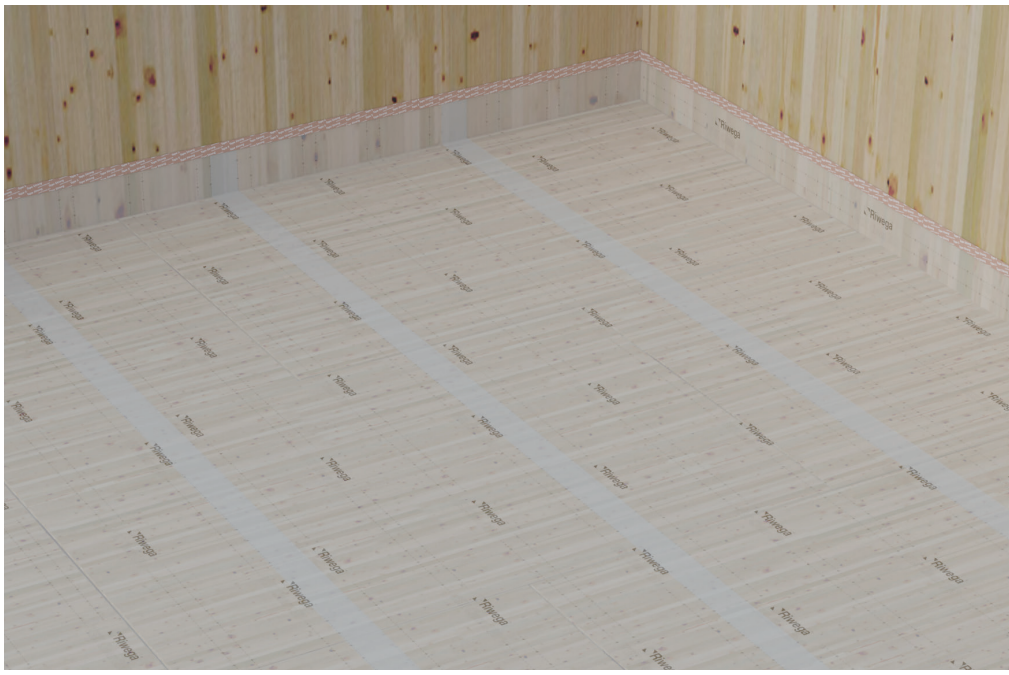

new product

Caratteristiche:

Classificazione:

Composizione:

1. Film funzionale in EVA
2. Tessuto non tessuto in PP
3. Collante a base dispersione acrilica modificata
4. Liner pretagliato 25 cm

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale
02065050	-	1,5	30	1080 m²
02065051	-	0,75	30	480 m
02065052	-	0,375	30	960 m

Scheda tecnica

Materiale		**EVA.PP**
Film		**EVA**
Colore		**Bianco semitrasparente**
Massa areica	EN 1849-2	**290 g/m²**
Peso collante		**110 g/m²**
Liner pretagliato		**25 + 125 / 50 / 12,5 cm**
Valore Sd	EN ISO 12572	**> 3 m**
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	**~ 15 g/m²/24 h**
Colonna d'acqua	EN 20811	**>550 cm**
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	**W1**
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	**130 / 90 N/50mm**
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	**104 / 90 %**
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	**npd****
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	**E**
Stabilità raggi UV		**3 mesi**
Resistenza alle temperature		**-40°/+100°C**
Temperatura di lavorazione		**-5°/+40°C**

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti