

# VSK Bitum Reflex 1200 AS


45

R2


## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### La impermeabilización de betún autosellante, antideslizante y autoadhesiva

- Pantalla barrera de vapor, adhesiva en toda su superficie
- Ideal en tablero bajoventilado debajo de cubiertas de metal
- Excelente solución en combinación con USB Drenlam Bluetech
- Aumenta el sellado al clavo/ tornillo
- Pegamento a base de betún

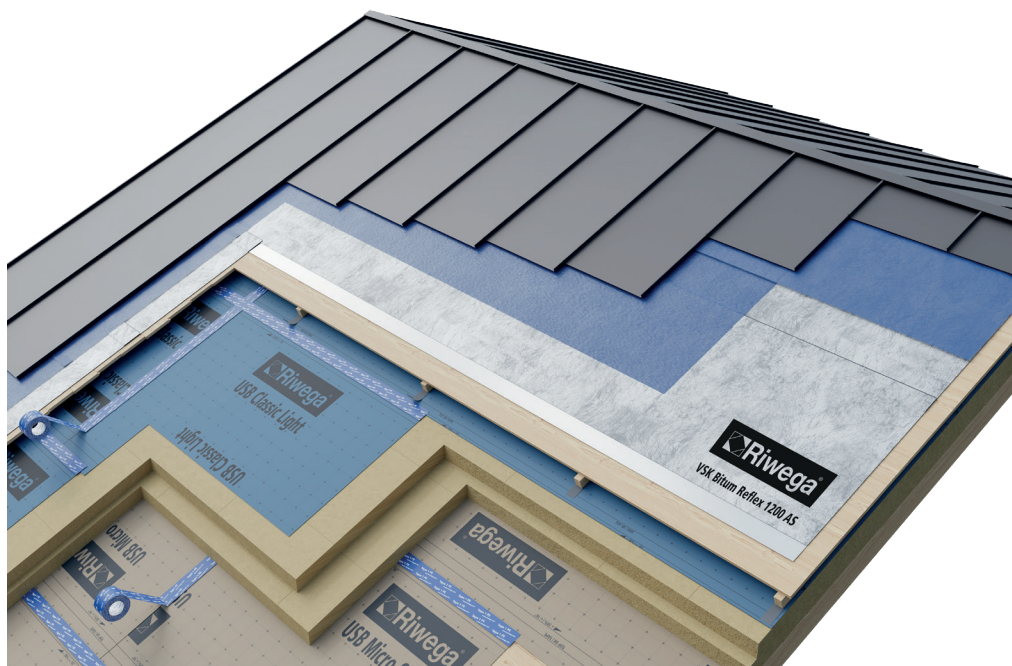

new product

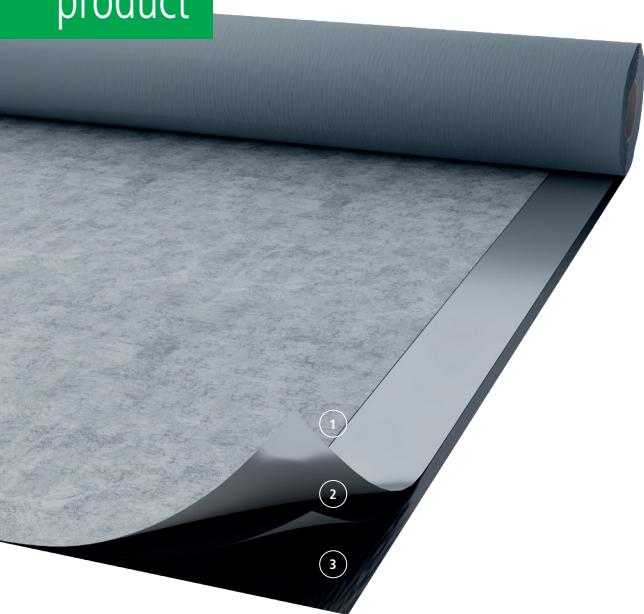

### Composición:

- 1 Lámina de aluminio compuesto con superficie antideslizante
- 2 Betún modificado autoadhesivo
- 3 Líner de silicona

### Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m <sup>2</sup> )
02065033	-	1	25	625

### Características:



### Clasificación:



### Ficha técnica

Material	Compound bituminoso autoadhesivo	
Acabado	Alu compuesto con superficie antideslizante	
Color	Gris aluminio	
Masa por unidad de área	EN 1849-1	~ 1200 g/m <sup>2</sup>
Espesor	EN 1849-1	1,2 mm
Valor Sd	EN ISO 12572	>1500 m
Impermeabilidad al agua (≥60kPa)	EN 1928 (Met. A)	superado
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	220 / 220 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	40 / 40 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	180 / 180 N
Resistencia a la perforación estática	EN 12730 (Met. A)	15 kg
	EN 12730 (Met. B)	20 kg
Esfuerzo cortante en las juntas	EN 12316-1	35 N/50 mm
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Flexibilidad de la baja temperatura	EN 1109	-30°C
Temperatura de trabajo		+0°/+40°C
Resistencia a las temperaturas		-40°/+80°C
Deslizamiento a alta temperatura	EN 1110	≥ +80°C

\*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera di cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos