

VSK Bitum Reflex 1200 AS


45

R2


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

L'impermeabilizzazione bituminosa autosigillante, antiscivolo e autoadesiva

- Schermo barriera al vapore, adesivo su tutta la superficie
- Ideale su tavolato sotto-ventilato sotto coperture in metallo
- Soluzione ottimale in abbinamento a USB Drenlam Bluetech
- Aumenta la sigillatura al chiodo/vite
- Collante a base bituminosa

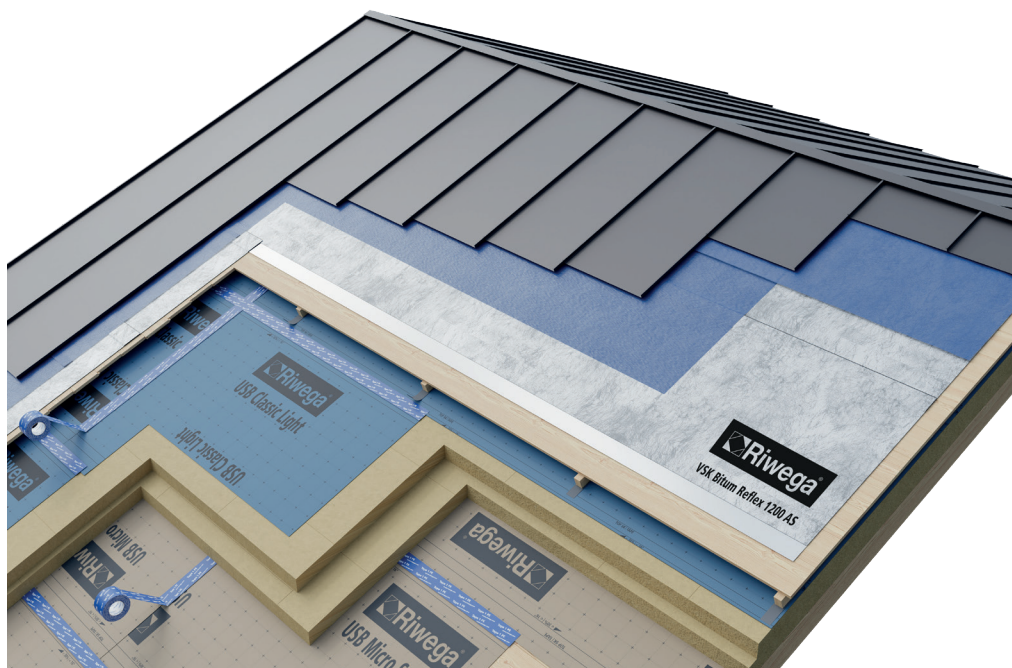

new product

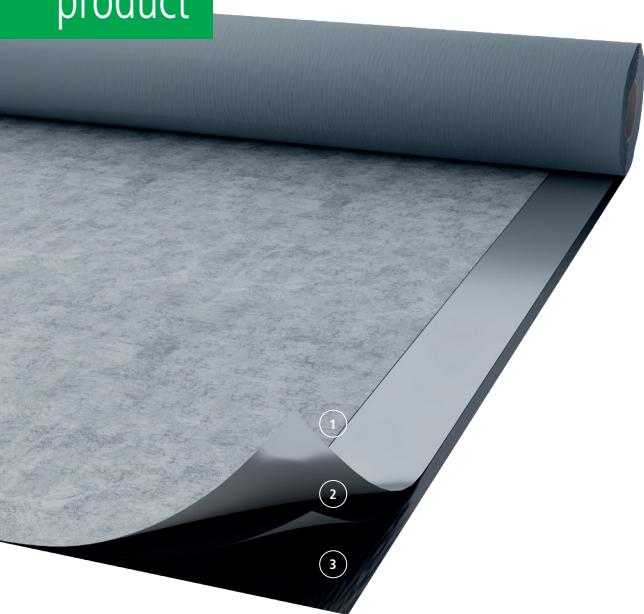

Composizione:

- 1 Lamina composta in alluminio con superficie antiscivolo
- 2 Bitume modificato autoadesivo
- 3 Liner siliconico

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02065033	-	1	25	625

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	Compound bituminoso autoadesivo	
Finitura	Alu rinforzato con superficie antiscivolo	
Colore	Grigio alluminio	
Massa areica	EN 1849-2	~ 1200 g/m ²
Spessore	EN 1849-1	1,2 mm
Valore Sd	EN ISO 12572	>1500 m
Impermeabilità all'acqua (≥60kPa)	EN 1928 (Met. A)	superato
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	220 / 220 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	40 / 40 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	180 / 180 N
Resistenza adesiva dei giunti	EN 12316-1	35 N/50 mm
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 (Met. A)	15 kg
	EN 12730 (Met. B)	20 kg
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Flessibilità a bassa temperatura	EN 1109	-30°C
Temperatura di lavorazione		+0°/+40°C
Resistenza alle temperature		-40°/+80°C
Scorrimento a elevata temperatura	EN 1110	≥ +80°C

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti