


VSK Bitum Reflex 1200

46

R2

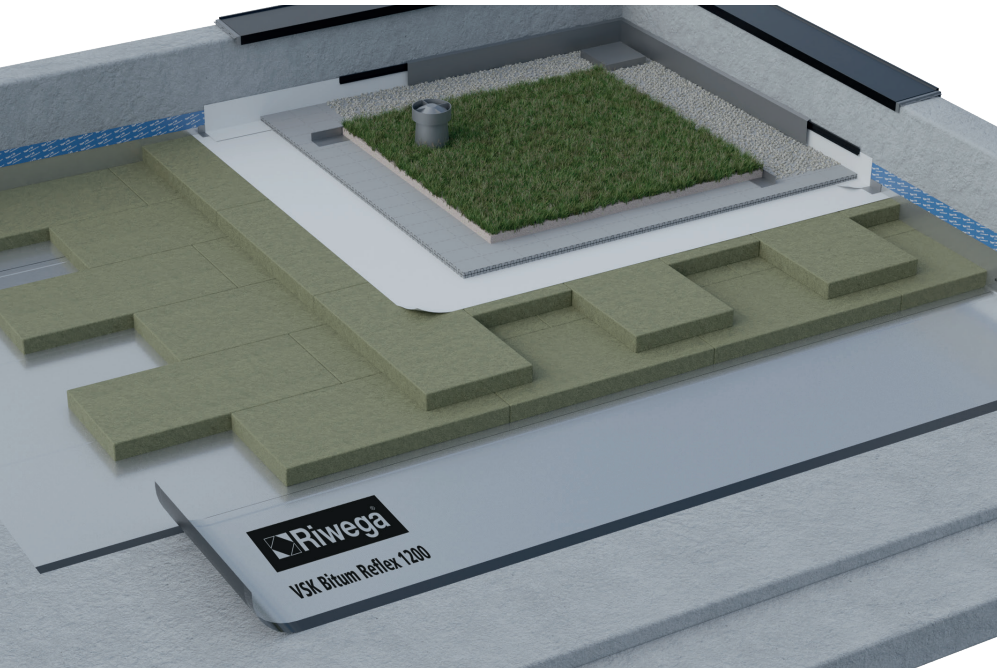

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die selbstklebende Bitumenbahn für Betondecken und Flachdächer

- Vollflächig klebende Dampfsperre
- Ideal für die Anwendung auf Flachdächern und Betondecken
- Vollständig dampfundurchlässig, mit reflektierender Oberfläche
- Klebstoff auf Bitumenbasis

new product

Eigenschaften:



Klassifizierung:




Technisches Datenblatt		
Material	Kaltselfklebender Elastomerbitumen	
Beschichtung	Aluminium-Verbundfolie	
Farbe	Reflektierendes Aluminiumgrau	
Flächengewicht	EN 1849-1	~ 1200 g/m ²
Dicke	EN 1849-1	1,2 mm
Sd-Wert	EN 1931	>1500 m
Wasserdichtheit (10kPa)	EN 1928 (Met. A)	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	470 / 320 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	3 / 3 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	120 / 120 N
Scherfestigkeit der Fügenaht	EN 12317-1	≥250 N/50mm
Geradheit	EN 1848-1	<20 mm/10m
Widerst. gegen stoßartige Belastung	EN 12691	npd**
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Kaltbiegeverhalten	EN 1109-1	-25°C
Verarbeitungstemperatur		≥ +10°C
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	+80°C

**no performance determined

*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

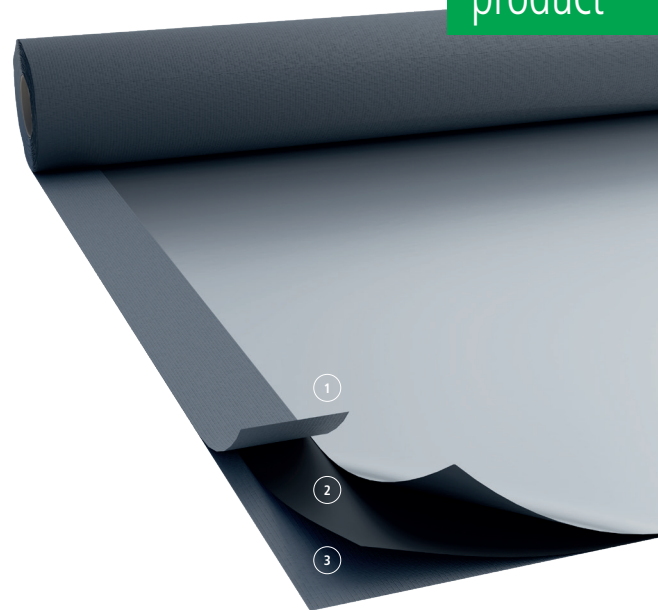

Zusammensetzung:

- Aluminium-Verbundfolie ①
- Selbstklebendes modifiziertes Bitumen ②
- Silikonliner ③

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065031	-	1	20	400