


VSK Bitum Reflex 1200

46

R2

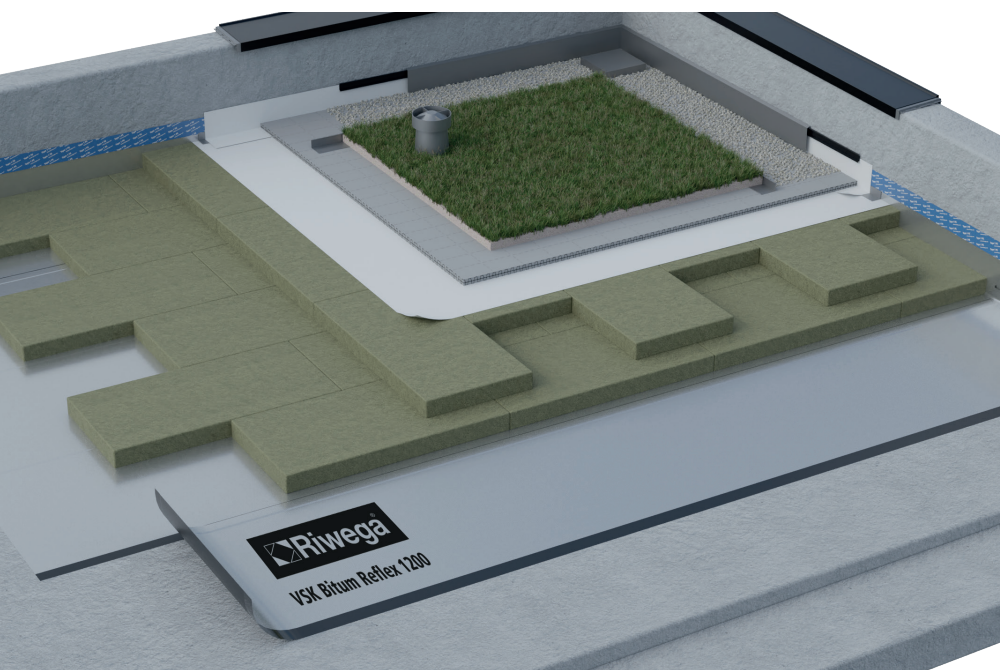


PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La pantalla barrera de vapor autoadhesiva para soleras y cubiertas planas

- Pantalla barrera de vapor, adhesiva en toda su superficie
- Ideal para instalación en cubiertas planas y soleras de hormigón
- Completamente cerrado al paso del vapor, con superficie reflectante
- Pegamento a base de betún

new product

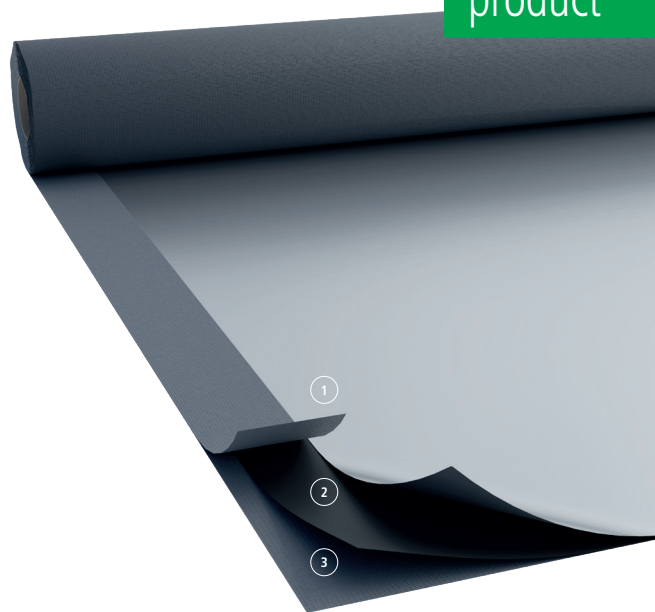

Características:



Clasificación:



Ficha técnica

Material	Compound bituminoso autoadhesivo	
Acabado	Lámina de aluminio compuesto	
Color	Gris aluminio reflectante	
Masa por unidad de área	EN 1849-1	~ 1200 g/m ²
Espesor	EN 1849-1	1,2 mm
Valor Sd	EN 1931	>1500 m
Impermeabilidad al agua (10kPa)	EN 1928 (Met. A)	superato
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	470 / 320 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	3 / 3 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	120 / 120 N
Esfuerzo cortante en las juntas	EN 12317-1	≥250 N/50mm
Rectitud	EN 1848-1	<20 mm/10m
Resistencia al impacto	EN 12691	npd**
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Flexibilidad de la baja temperatura	EN 1109-1	-25°C
Temperatura de trabajo		≥ +10°C
Deslizamiento a alta temperatura	EN 1110	+80°C

**no performance determined

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos

Composición:

- Lámina de aluminio compuesto ①
- Betún modificado autoadhesivo ②
- Líner de silicona ③

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02065031	-	1	20	400