


VSK Bitum Reflex 1200

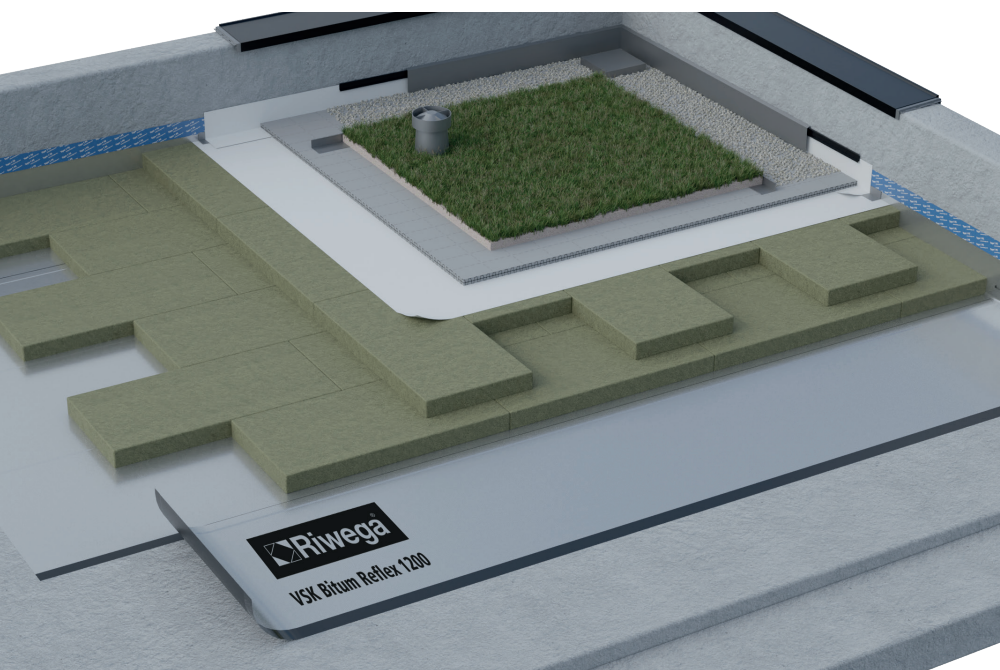

46


R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Lo schermo barriera al vapore autoadesivo per solai e tetti piani

- Schermo barriera al vapore, adesivo su tutta la superficie
- Ideale per la posa su tetti piani e solai con struttura in calcestruzzo
- Completamente chiuso al passaggio del vapore, con superficie riflettente
- Collante a base bituminosa

new product

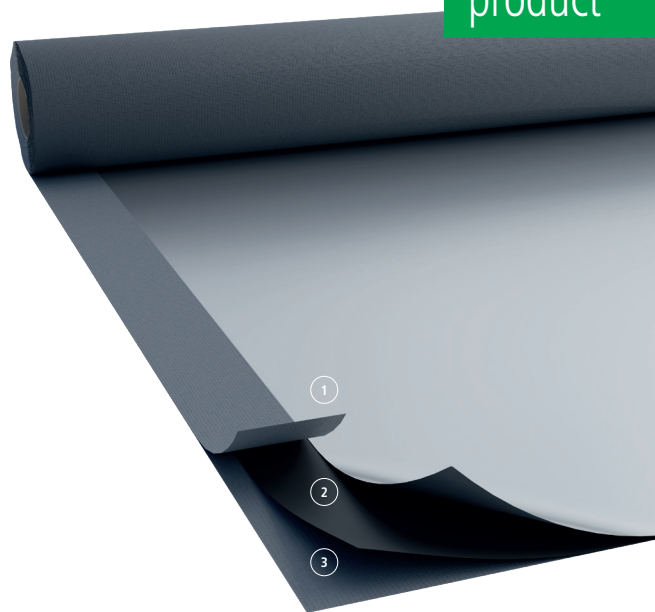

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	Compound bituminoso autoadesivo	
Finitura	Lamina composta in alluminio	
Colore	Grigio alluminio riflettente	
Massa areica	EN 1849-1	~ 1200 g/m ²
Spessore	EN 1849-1	1,2 mm
Valore Sd	EN 1931	>1500 m
Impermeabilità all'acqua (10kPa)	EN 1928 (Met. A)	superato
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	470 / 320 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	3 / 3 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	120 / 120 N
Resistenza adesiva dei giunti	EN 12317-1	≥250 N/50mm
Rettilinearità	EN 1848-1	<20 mm/10m
Resistenza all'impatto	EN 12691	npd**
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Flessibilità a bassa temperatura	EN 1109-1	-25°C
Temperatura di lavorazione		≥ +10°C
Scorrimento a elevata temperatura	EN 1110	+80°C

Composizione:

- Lamina composta in alluminio ①
- Bitume modificato autoadesivo ②
- Liner silconico ③

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02065031	-	1	20	400

**no performance determined

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti