

# VSK Bitum ARD



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Die selbstklebende Bitumen-Abdichtungsbahn mit Schiefersplittbeschichtung

- Vollflächig klebende Dampfsperre
- Ideal auf unterlüfteter Schalung mit direkter Dachziegelauflage
- Anwendung auf geneigten Betondächern
- Ideal für Carports und Holzüberdachungen
- Klebstoff auf Bitumenbasis

48

R2

## Eigenschaften:



## Klassifizierung:




## Technisches Datenblatt

Material	Destillations- Polymerbitumen auf SBS Basis	
Beschichtung	Schiefersplitt	
Farbe	Grau	
Flächengewicht	EN 1849-2	3500 g/m <sup>2</sup>
Wasserdichtheit	EN 1928 (Met. A)	60 kPa
Sd-Wert	EN ISO 12572	70 m
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	400 / 300 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	130 / 130 N
Widerst. gegen statische Belastung	EN 12730 (A)	10 kg
Schlagfestigkeit	EN 12691	700 mm
Dimensionsstabilität	EN 1107-1	± 0,3 %
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Externe Brandverhalten	EN 13501-5	F <sub>roof</sub>
UV-Beständigkeit		4 Monate
Flexibilität bei niedrigen Temp.	EN 1109-1	-20°C
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	+90°C

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

new product

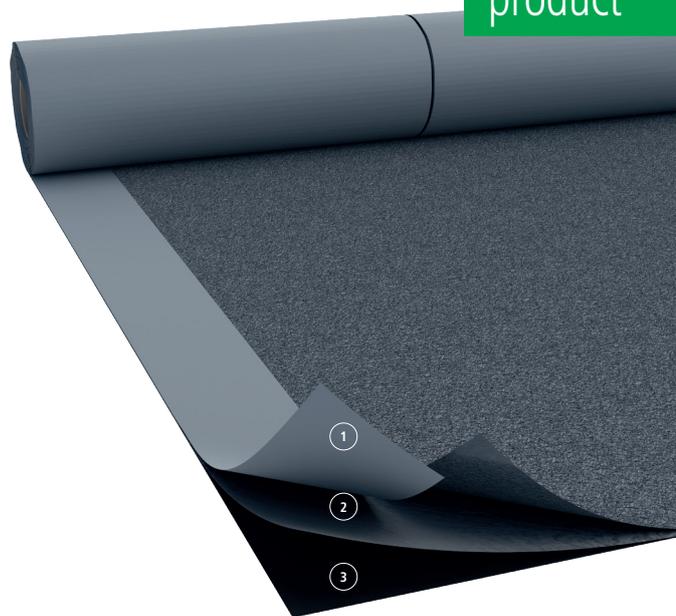

## Zusammensetzung:

Silikonliner ①

Selbstklebendes modifiziertes Bitumen mit Schiefersplittbeschichtung ②

Geteilter Silikonliner 50/50 cm ③

## Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02065040	-	1	10	300