

VSK Bitum ARD



LES PLUS PRODUIT :

La membrane bitumineuse autocollante avec effet ardoise

- Écran pare-vapeur, adhésif sur toute la surface
- Idéal sur les voligeage sous-ventilés comme étanchéité sous couverture
- Application sur les toits en béton
- Idéal pour les abris de voiture ou les auvents en bois
- Adhésif à base de bitume

48

R2

Caractéristiques :



Classification :




Fiche technique

Matériau	Bitume distillé avec polymères à base SBS	
Finition	Sablée d'ardoise	
Couleur	Gris	
Grammage	EN 1849-2	3500 g/m ²
Étanchéité à l'eau	EN 1928 (Met. A)	60 kPa
Valeur Sd	EN ISO 12572	70 m
Résistance à la déchirure MD/CD*	EN 12311-1	400 / 300 N/50mm
Allongement à la rupture MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Déchirure au clou MD/CD*	EN 12310-1	130 / 130 N
Résistance statique à la perforation	EN 12730 (A)	10 kg
Résistance aux chocs	EN 12691	700 mm
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	± 0,3 %
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	E
Classe de réaction au feu externe	EN 13501-5	F _{roof}
Stabilité UV		4 mois
Flexibilité à basse température	EN 1109-1	-20°C
Glissement à haute température	EN 1110	+90°C

*MD = Longitudinale CD = transversale

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit

new
product

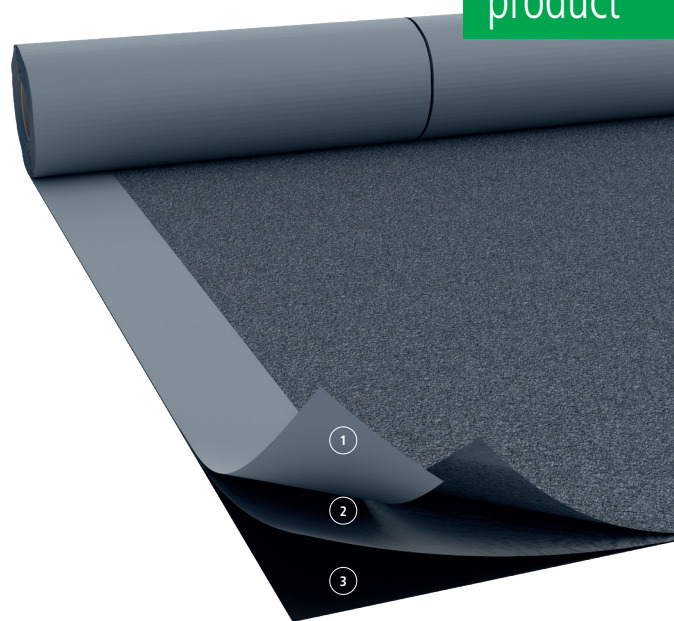

Composition :

- Film de protection ①
- Bitume modifié auto-adhésif avec finition sablée d'ardoise ②
- Film de protection prédécoupé 50/50 cm ③

Article et dimensions

Article	Article TOP SK	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
02065040	-	1	10	300