

VSK Bitum ARD



PUNTI DI FORZA IN BREVE:


La guaina bituminosa ardesiata autoadesiva

- Schermo barriera al vapore, adesivo su tutta la superficie
- Ideale su tavolato sotto-ventilato come impermeabilizzazione sotto-tegola
- Applicazione su coperture inclinate in calcestruzzo
- Ideale per carport o tettoie in legno
- Collante a base bituminosa

48

R2

new product

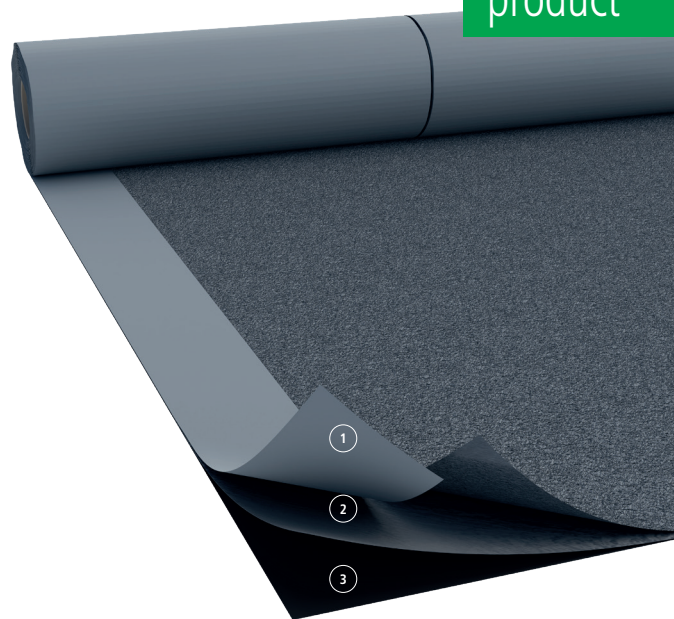

Caratteristiche:



Classificazione:



Scheda tecnica

Materiale	Bitume distillato con polimero SBS	
Finitura	Scaglie di ardesia	
Colore	Grigio	
Massa areica	EN 1849-2	3500 g/m²
Impermeabilità all'acqua	EN 1928 (Met. A)	60 kPa
Valore Sd	EN ISO 12572	70 m
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	400 / 300 N/50mm
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	130 / 130 N
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 (A)	10 kg
Resistenza all'impatto	EN 12691	700 mm
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	± 0,3 %
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Classe di reazione al fuoco esterno	EN 13501-5	F_{roof}
Stabilità raggi UV		4 mesi
Flessibilità a bassa temperatura	EN 1109-1	-20°C
Scorrimento a elevata temperatura	EN 1110	+90°C

Composizione:

- Liner silicico ①
- Bitume modificato autoadesivo con scaglie di ardesia ②
- Liner silicico pretagliato 50/50 cm ③

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
02065040	-	1	10	300

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti