USB Windtop UV A2 / 225

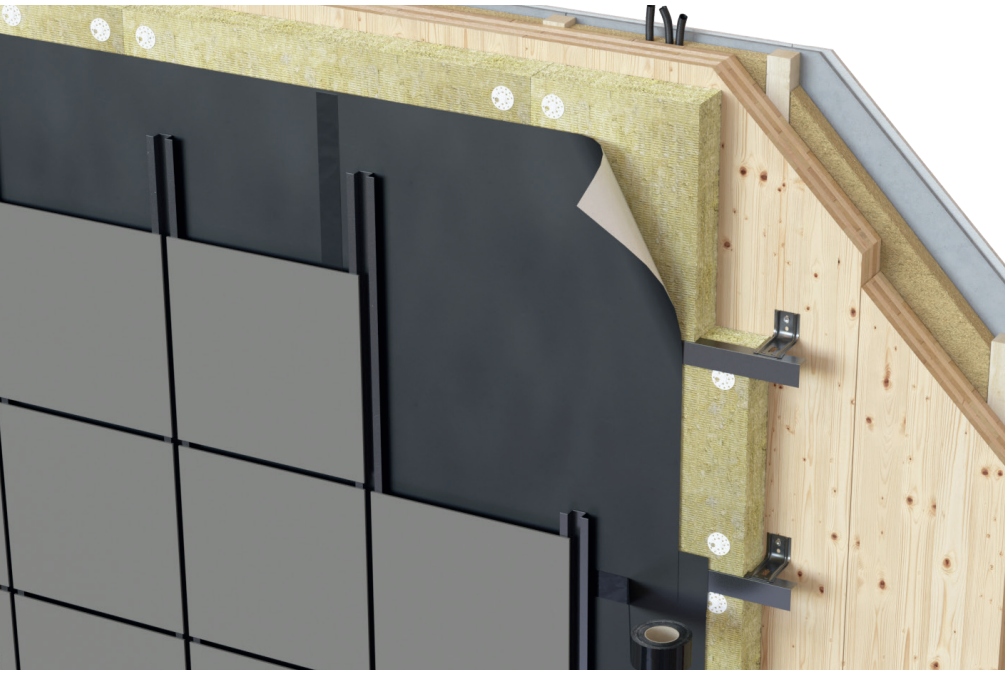

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Resistenza al fuoco in facciata ventilata

- Membrana impermeabile traspirante per facciate ventilate
- Classe A2 di reazione al fuoco
- Ideale per la tenuta al vento e all'acqua delle facciate ventilate a giunti aperti
- Di colore nero per un bassissimo impatto estetico
- Resistenza ai raggi UV per fughe fino a 50 mm

new product

Caratteristiche:

Classificazione:

Composizione:

Coating speciale UV (1)

Fibra di vetro (2)

Scheda tecnica

Materiale		**fibra di vetro e coating speciale nero**
Colore		**nero**
Durabilità sotto FTV integrato		**NO**
Massa areica	EN 1849-2	**225 g/m²**
Spessore		**0,23 mm**
Valore Sd	EN ISO 12572	**0,09 m**
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	**~ 500 g/m²/24 h**
Classe d'impermeabilità	EN 1928 (Met. A)	**W2**
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	**4200 / 3100 N/50mm**
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	**6 / 5 %**
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	**290 / 390 N**
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	**A2-s1,d0**
Stabilità raggi UV		**stabile (fughe max. 50 mm - max. 50 %)**
Esposizione senza copertura finale		**3 mesi**
Resistenza alle temperature		**-40°/+100°C (per brevi periodi max. +180°C)**

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)**	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02010343	-	1,5	50	2700

*MD = longitudinale CD = trasversale
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti