DS Reflex A2 / 140

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La barriera al vapore resistente al fuoco

- Schermo barriera al vapore
- Classe A2 di reazione al fuoco
- Superficie riflettente per migliorare le prestazioni termiche del pacchetto
- Ideale per la tenuta all'aria dell'involucro edilizio
- Leggera e maneggevole per posa verticale o in controsoffitto

new product

Caratteristiche:

10 years guarantee

Classificazione:

AT Önorm B 4119 Önorm B 3661 Typ I

FR DTU 31.2

IT UNI 11470 C

CE EN 13984

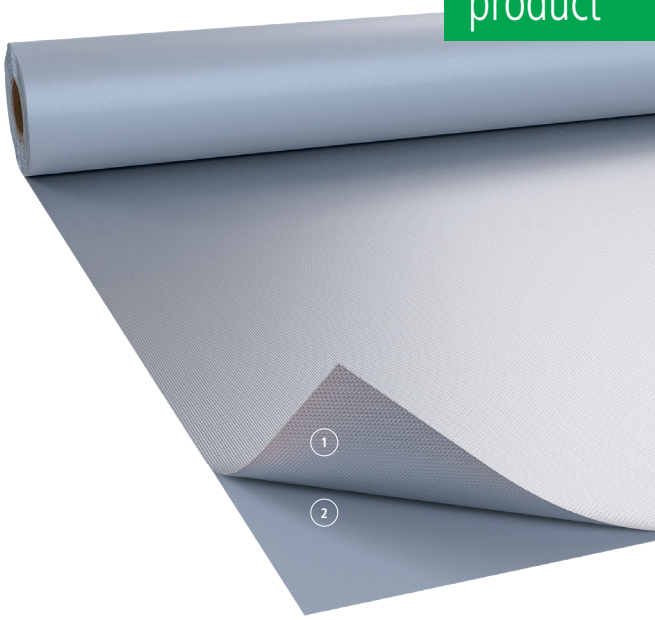

Composizione:

Film in alluminio (1)

Fibra di vetro (2)

Scheda tecnica

Materiale		**fibra di vetro e alluminio puro**
Colore		**alluminio**
Massa areica	EN 1849-2	**140 g/m²**
Spessore		**0,10 mm**
Valore Sd	EN ISO 12572	**>2500 m**
DVA Diffusione vapore acqueo	EN ISO 12572	**~ 0,01 g/m²/24 h**
Impermeabilità all'acqua	EN 13984	**superato**
Resistenza strappo MD/CD*	EN 12311-1	**1300 / 1200 N/50mm**
Allungamento a rottura MD/CD*	EN 12311-1	**2,6 / 3,5 %**
Strappo da chiodo MD/CD*	EN 12310-1	**143 / 144 N**
Classe di reazione al fuoco	EN 13501-1	**A2-s1,d0**
Resistenza alle temperature		**-40°/+100°C**

Articolo e dimensioni

Articolo	Articolo TOP SK	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
02010345	-	1,2	50	3840

*MD = longitudinale CD = trasversale

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti