

Bâche provisoire


52

R2

LES PLUS PRODUIT :

La protection indispensable pour votre chantier

- Bâche de protection
- Protection provisoire pendant les phases de construction
- Élément d'étanchéité à l'eau en cas d'urgence
- Haute résistance aux déchirures grâce aux bandes de renforcement
- Disponible en version RAPID équipé d'un crochet central pour un positionnement plus rapide

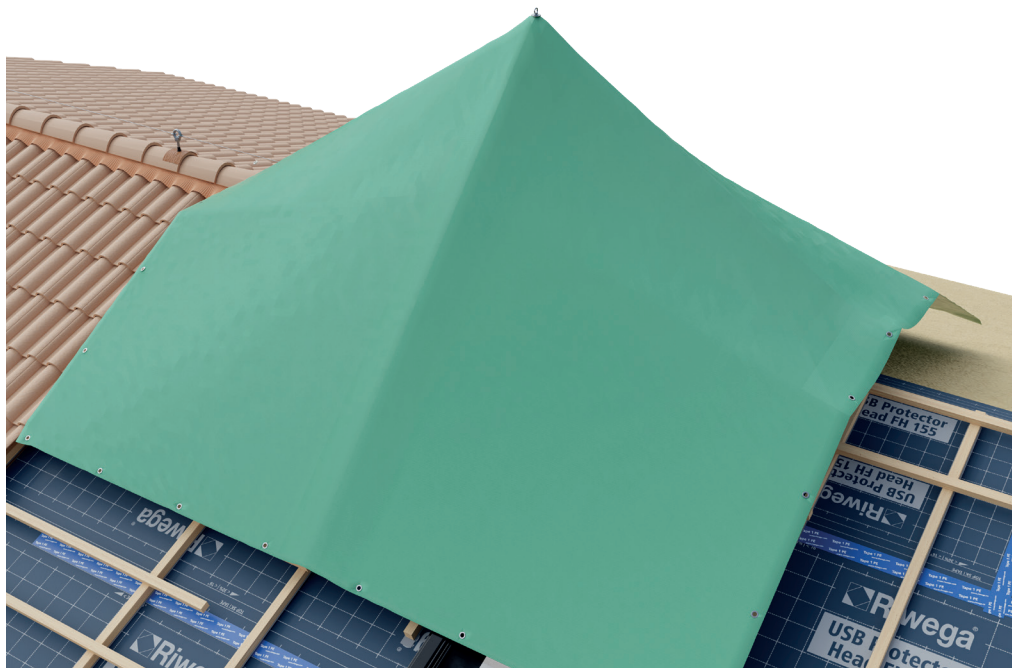

Composition :

- ① Couche en PE
- ② œillet métallique

Article et dimensions

Variante	Article	Largeur (m)	Longueur (m)	Palette (m ²)
RAPID	02070001	15	15	-
Standard	02070002	6	10	-
Standard	02070003	8	10	-
Standard	02070004	10	12	-

Fiche technique - Bâche provisoire RAPID

Matériau	PE	
Couleur	Vert	
Grammage		200 g/m ²
Grammage avec armature en PE		220 g/m ²
Étanchéité à l'eau		réussi
Résistance à la déchirure (tissu)		1000 N (~ 100 kg)
Résistance à la déchirure (bande de renfort)		2100 N (~ 210 kg)
Renfort périmétrique		~ 5 cm
Trous en périphérie		anneau ø 12 mm (chaque mètre)
Revêtement / finition		sur les deux côtés
Stabilité UV		stable
Résistance à la température		-40°/+80°C