

Teloni copritetto


52

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

La protezione indispensabile per il tuo cantiere

- Telone copritetto
- Protezione provvisoria durante le fasi costruttive
- Elemento impermeabile all'acqua in caso di emergenza
- Elevata resistenza allo strappo grazie ai nastri di rinforzo
- Disponibile nella versione RAPID dotata di gancio centrale per un più rapido posizionamento

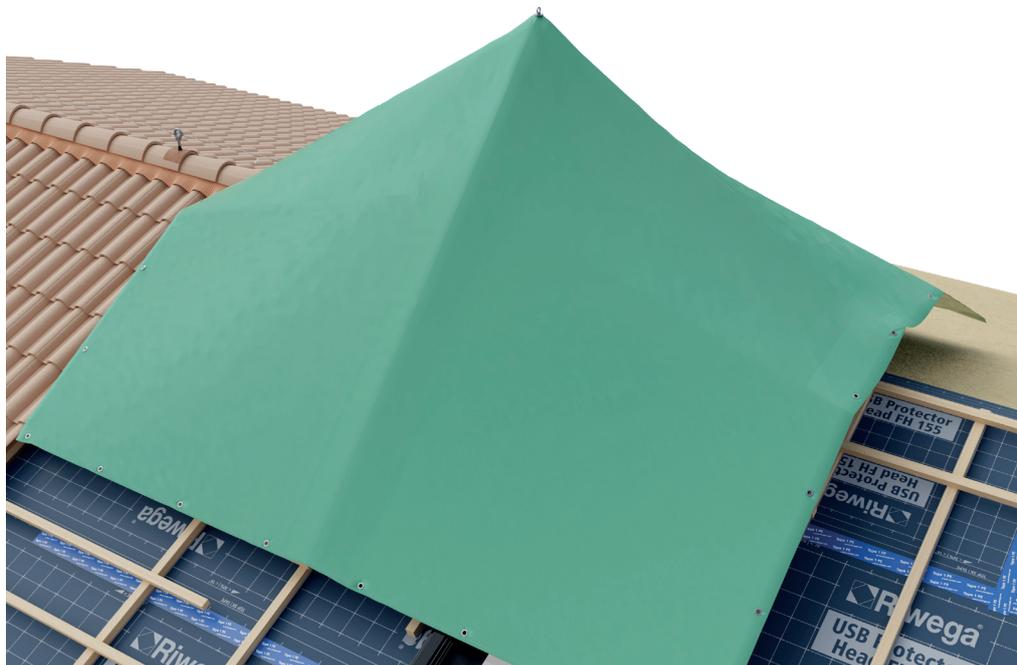

Composizione:

- ① Strato in PE
- ② Occhiello metallico

Articolo e dimensioni

Variante	Articolo	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
RAPID	02070001	15	15	-
Standard	02070002	6	10	-
Standard	02070003	8	10	-
Standard	02070004	10	12	-

Scheda tecnica - Telone copritetto RAPID

Materiale	PE	
Colore	Verde	
Massa areica		200 g/m ²
Massa areica con rinforzo in PE		220 g/m ²
Impermeabilità all'acqua		superato
Resistenza strappo (tessuto)		1000 N (~ 100 kg)
Resistenza strappo (nastri di rinforzo)		2100 N (~ 210 kg)
Rinforzo perimetrale		~ 5 cm
Foratura perimetrale		anelli ø 12 mm (ogni 1 m)
Rivestimento / finitura		su entrambe le facce
Stabilità raggi UV		stabile
Resistenza alle temperature		-40°/+80°C