

Ponteggio mobile con stabilizzatori 7075


10

S4

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il più sicuro nel montaggio

- Ruote Ø 150 mm regolabili in altezza
- Ideato per lavorazioni sul tetto o in facciata
- Sicurezza in ogni fase di montaggio grazie al parapetto da installare nel piano sottostante
- Con agganci a baionetta, per una installazione velocizzata

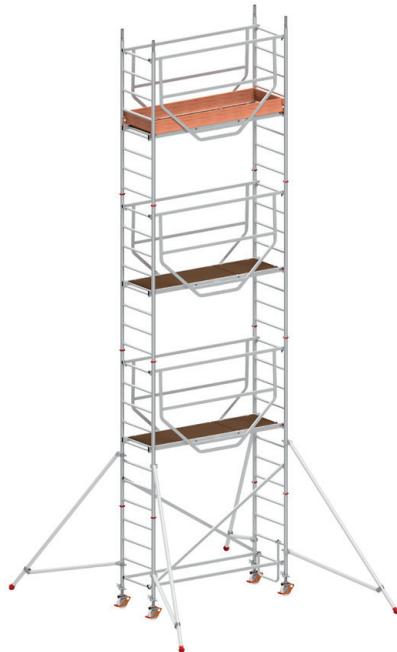

Caratteristiche:



Certificazioni:



Articolo e dimensioni

Articolo	Peso (kg)	Peso (kg)	Peso (kg)	Peso (kg)
707503	80	80 ⁽¹⁾	140	140 ⁽¹⁾
707504	0	50 ⁽¹⁾	0	70 ⁽¹⁾
707505	0	80 ⁽¹⁾	0	110 ⁽¹⁾
707506	0	120 ⁽¹⁾	0	160 ⁽¹⁾
707507	40 ⁽³⁾	150 ⁽¹⁾	40 ⁽³⁾	220 ⁽¹⁾
707508	100/40 ⁽⁴⁾	190 ⁽¹⁾	120/60 ⁽⁴⁾	290 ⁽¹⁾
707509	220	190 ⁽¹⁾	240	0 ⁽²⁾

⁽¹⁾ con utilizzo di tubi di sostegno Art. 707241 non è necessario utilizzare le zavorre

⁽²⁾ obbligo di utilizzo di tubi di sostegno Art. 707241


⁽³⁾ con utilizzo di 4 stabilizzatori avanzati Art. 707037 non è necessario utilizzare le zavorre

⁽⁴⁾ con utilizzo di 4 stabilizzatori avanzati Art. 707037

Scheda tecnica

Larghezza impalcato	0,61 m
Lunghezza impalcato	2,08 m
Altezza raggiungibile	3,27 - 9,27 m
Altezza piano di lavoro	1,27 - 7,27 m
Altezza ponteggio	2,49 - 8,49 m
Carico massimo ammissibile	200 kg/m ² (2,0 kN/m ²) sec. gruppo ponteggi 3
Accessori necessari	zavorra 10 kg (art. 0050879) zavorra 15 kg (art. 0050985) tubo sostegno (art. 607141)

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti

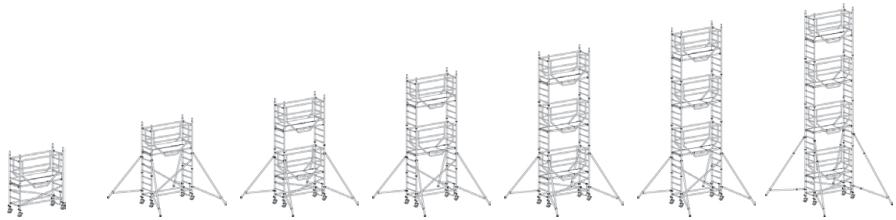

Varianti

Articolo	Descrizione	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509
	altezza raggiungibile	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27
	altezza d'appoggio	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27
	altezza ponteggio	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49

Lista dei pezzi

707022	telaio a 8 pioli	2	2	4	4	6	6	8
707023	telaio a 4 pioli	0	2	0	2	0	2	0
709524	impalcato con botola	1	1	2	2	3	3	4
709529	parapetto	2	2	4	4	6	6	8
7090227	diagonale	2	2	2	2	2	2	2
70094227	diagonale	0	2	0	2	0	2	0
70094228	puntone	2	2	2	2	2	2	2
707035	stabilizzatore	0	4	4	4	4	4	4
707037	stabilizzatore avanzato	0	0	0	0	0	0	4
707125	tavola fermapiède di facciata	2	2	2	2	2	2	2
707226	tavola fermapiède di testata	2	2	2	2	2	2	2
707044	barra di accesso	1	1	1	1	1	1	1
007503	ruote regolabili Ø 150 mm	4	4	4	4	4	4	4
007760	spina di sicurezza	0	4	4	8	8	12	12
0095686	istruzioni d'uso e di montaggio	1	1	1	1	1	1	1
Peso totale ponteggio	ca. kg	64,20	96,80	120,30	132,90	156,40	169,00	198,50

