

ROLL Flex TOP


18

R1

LES PLUS PRODUIT :

Le raccord idéal

- Bande plissée modulable en trois dimensions
- Surface inférieure complètement autocollante
- Idéale pour sceller chaque passage et interruption de toit en pente
- Étanche à l'eau et résistant aux UV
- Version en alu disponible en trois largeurs uniques sur le marché : 30, 45 et 60 cm

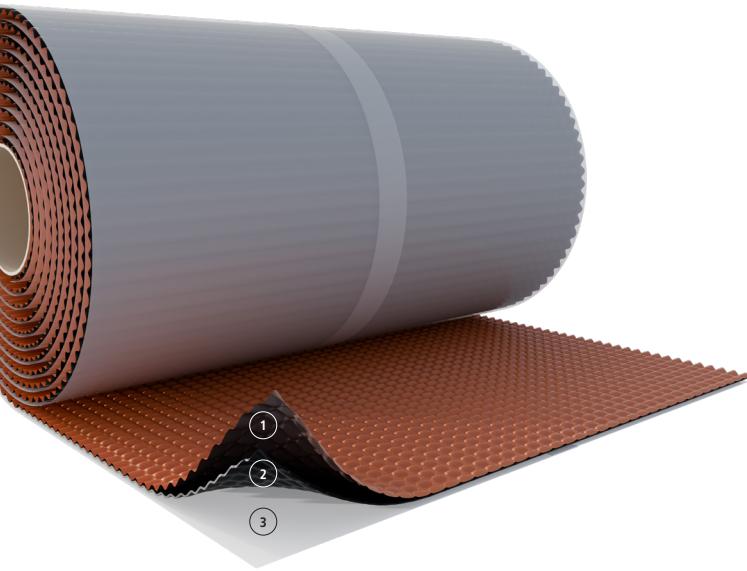

Composition :

- ① Aluminium ou plomb ou cuivre
- ② Colle butyle
- ③ Film de protection en silicium pré découpé

Caractéristiques :



Fiche technique

Matériau	alu ou plomb ou cuivre / butyl
Épaisseur cuivre	0,10 mm
Épaisseur aluminium	0,15 mm
Épaisseur plomb	0,20 mm
Épaisseur colle butyle	1,5 mm
Longueur du rouleau	5,00 m
Stabilité aux rayons UV	stable*
Résistance au vieillissement	résistant
Résistance à la température	-30°C / +90°C
Température de traitement	+5°C / +40°C
Développement aluminium	1,30 %
Lieu de stockage	sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C
Emballage	1 pc/carton
Palette	48 cartons

Article et dimensions

Variante	aluminium			plomb	cuivre
Couleurs / Taille	300 mm	450 mm	600 mm	300 mm	300 mm
Rouge marron	01107301	01107451	01107601	01106301	-
Marron	01107302	01107452	01107602	01106302	-
Noir	01107303	-	-	01106303	-
Cuivre	-	-	-	-	01108305

*en référence au climat pour l'Europe centrale
Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit