


# Coll Fire B 75

15

R3

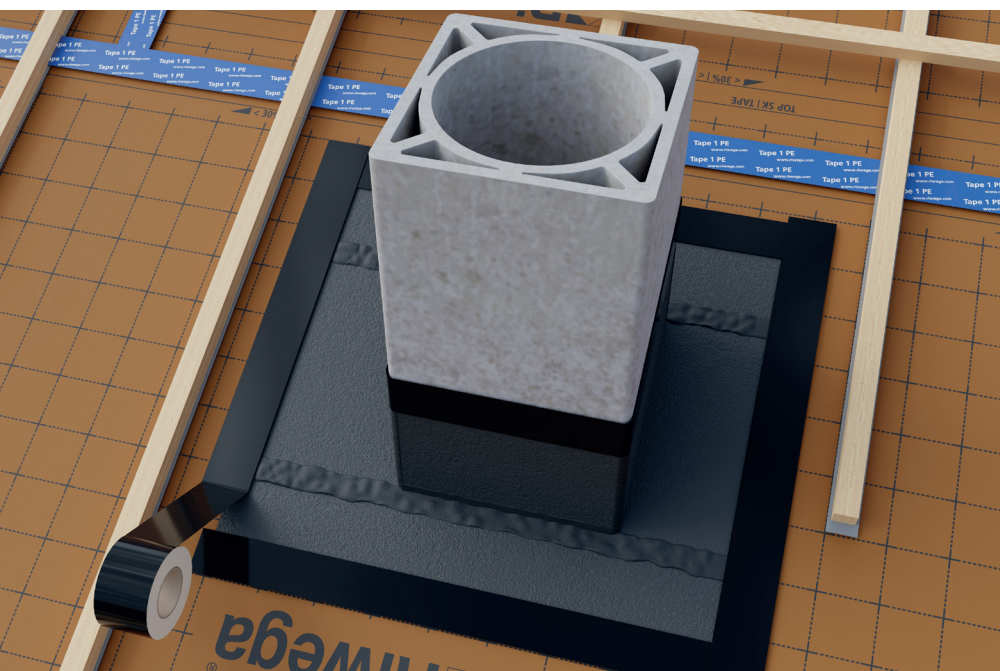

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### La primera cinta certificada contra el fuego

- Cinta de butilo de una cara
- Certificado de reacción al fuego de clase B para cumplir con los estándares mínimos de los edificios públicos
- Especialmente adecuada para sellar USB Fire Zero y USB Vita
- Caracterizada por un pegamento de butilo de alta resistencia ideal para cualquier superficie de instalación

## Características:




## Clasificación:



## Ficha técnica

Pegamento		butilo
Soporte del pegamento		Alu / PET
Líner de protección		SÍ
TVOC-test	ISO 16000-6	30 µg/m³
Espesor		0,6 mm
Valor Sd	UNI EN 1931	1632 m
Resistencia a la tracción MD/CD**	EN 12311-1	185 / 200 N/50mm
Alargamiento por rotura MD/CD**	EN 12311-1	10 / 20 %
Probe Tack	ASTM D 2979	7.0 N
180° Peel Adhesion	ASTM D 1000	27 N/cm
Contenido sólido		100 %
Resistencia difusión vapor de agua µ	EN 1931	2720000
Emisiones	EMICODE®	EC1 PLUS
Temperatura de trabajo		+0°C / +40°C
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +90°C
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	B-s1, d0
Estabilidad a los rayos UV		alta*
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, ~20°C
Tiempo de almacenamiento		máx. 12 meses

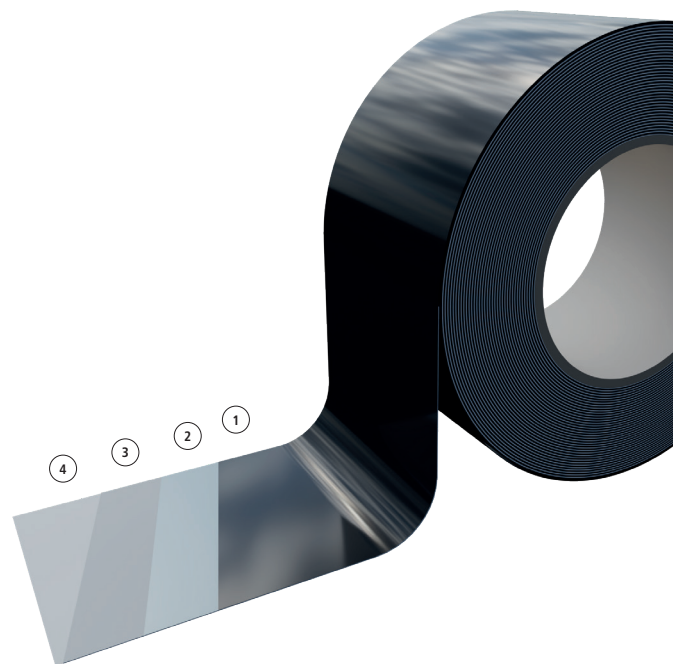

## Composición:

- Film de PET ①
- Film de aluminio ②
- Pegamento de butilo ③
- Líner de silicona ④

## Artículo y dimensiones

Variante	Artículo	Medidas (mmxm)	Caja (uds)	Paleta (cajas)
Coll Fire B 75	02044060	75x10	8	100

\*en referencia al clima de Europa central

\*\*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos