

LUX-top 3-S parallel

Eigenschaften:



Zertifizierungen:




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Für Holzstrukturen mit versetzten Sparren

- Parallel Befestigung am First
- Kompatibel mit Typ C

Befestigung auf Holz

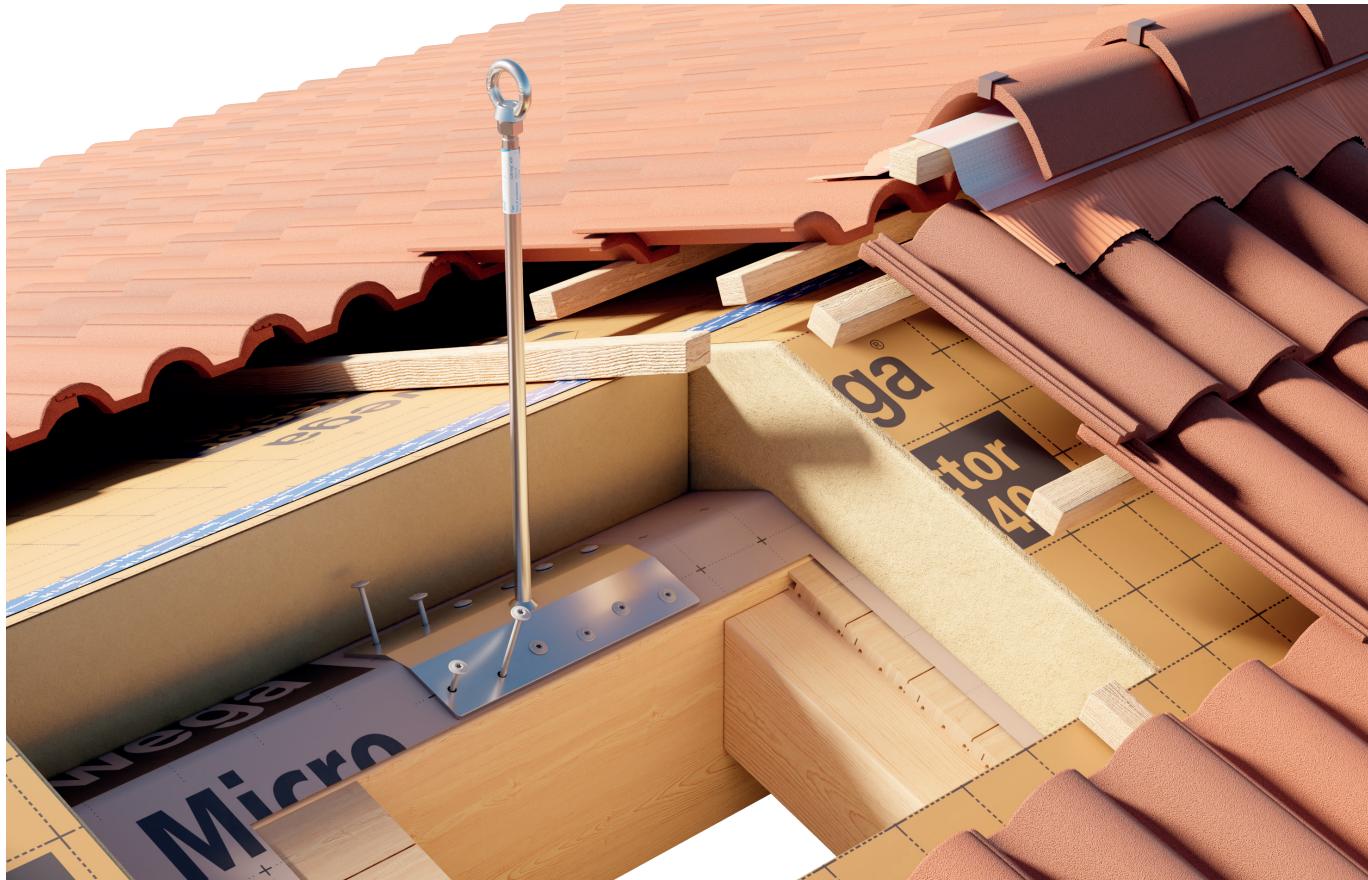

Befestigung

Unterkonstruktion	Holz
Min. Querschnitt	200x160 mm
Befestigung	12 Holzschrauben (min. 8x140 mm)
Befestigungsbeispiel	RoofRox Performant TB 1000h
	Vorbohren des Sparrens nicht nötig
Min. Eindringung	100 mm

Artikel und Einheiten

Durchm. (mm)	Maße[LxWxT] (mm)	H (mm)	Artikel
18	200x360x6	300	031020233
18	200x360x6	400	031020243
26	200x360x6	300	031020033
26	200x360x6	400	031020043
26	200x360x6	500	031020053

Auf Anfrage verschiedene Höhen verfügbar von 100 bis 800 mm für ø 26 mm und von 200 bis 400 mm für ø 18 mm
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.