

LUX-top 5

Eigenschaften:



Zertifizierungen:




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Einspannbefestigung

- Für alte Strukturen
- Kompatibel mit Typ C
- Inklusive Konterplatte

Befestigung auf Holz

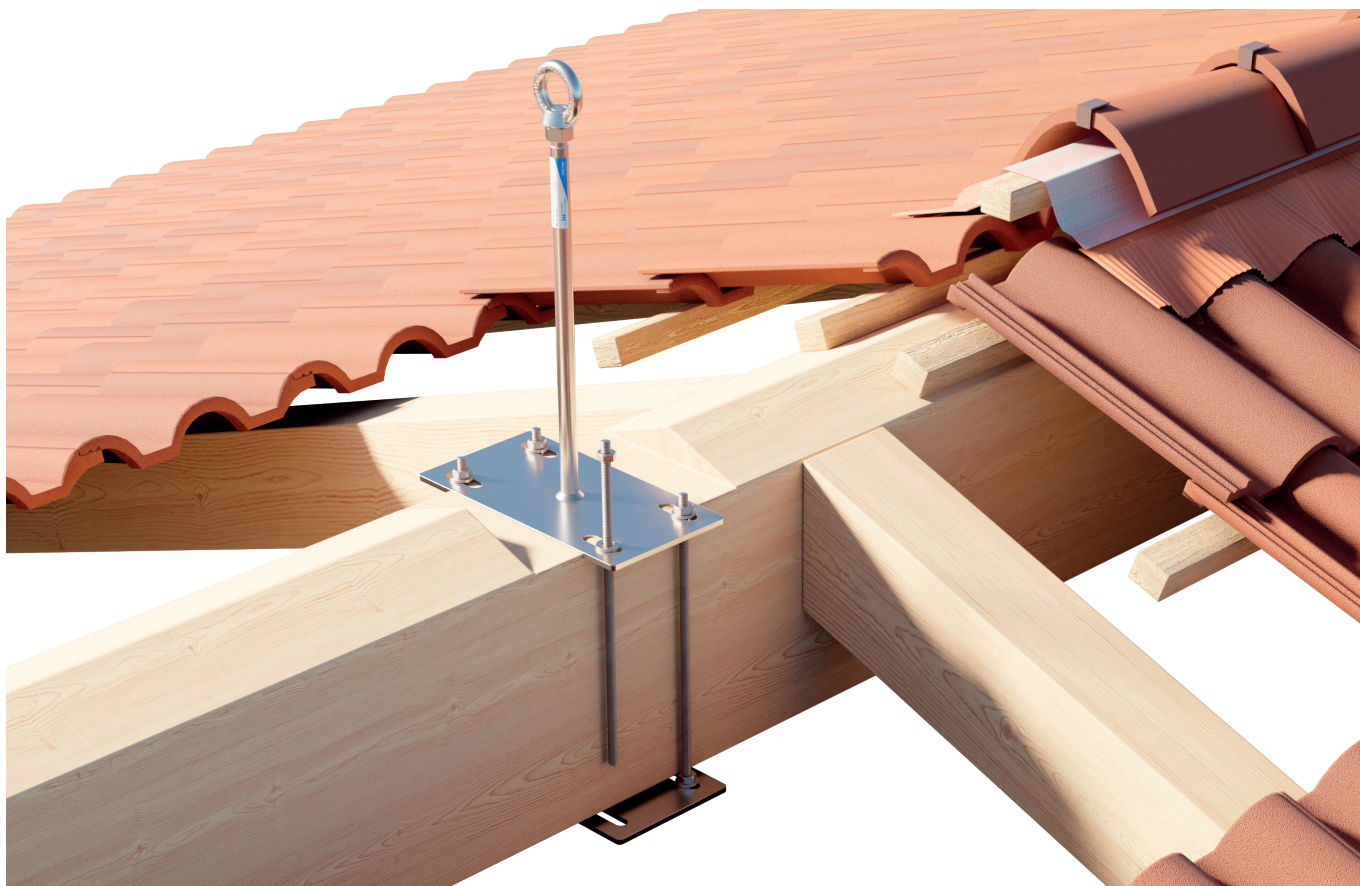

Befestigung	
Unterkonstruktion	Holz/Beton/Stahl
Befestigung	4 Gewindestangen A2, M12 / 16 U-Scheiben A2 / 16 Muttern A2, M12
Befestigerset (Stangen, Scheiben, Muttern)	M12x333 mm (Art. MOR00200)
	M12x500 mm (Art. MOR00201)
Fußplatte zu 220x150 mm	für max. Trägerbreite 145 mm (längs)
	für max. Trägerbreite 75 mm (quer)
Fußplatte zu 300x150 mm	für max. Trägerbreite 225 mm

Artikel und Einheiten			
Durchm. (mm)	Maße[LxWxT] (mm)	H (mm)	Artikel
18	220x150x6	300 / 400	03102073 / -74
26	220x150x6	300 / 400 / 500	03102076 / -77 / -78
18	300x150x6	300 / 400	031020730 / -740
26	300x150x6	300 / 400 / 500	031020760 / -770 / -780
26	220x150x6 Dachneigung	300 / 400 / 500	031020761 / -771 / -781

Auf Anfrage verschiedene Höhen verfügbar von 100 bis 800 mm für ø 26 mm und von 200 bis 400 mm für ø 18 mm
 Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.