

LUX-top 9 / LUX-top 9 II

Eigenschaften:



Zertifizierungen:




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Zur Verankerung auf tragenden Trapezblechen

- Bohrachsabstand nach Maß
- Kompatibel mit Typ C
- Auch für Trapezbleche mit aufliegender Wärmeisolierung
- Einschließlich Befestigung

Befestigung auf tragendem Trapezblech

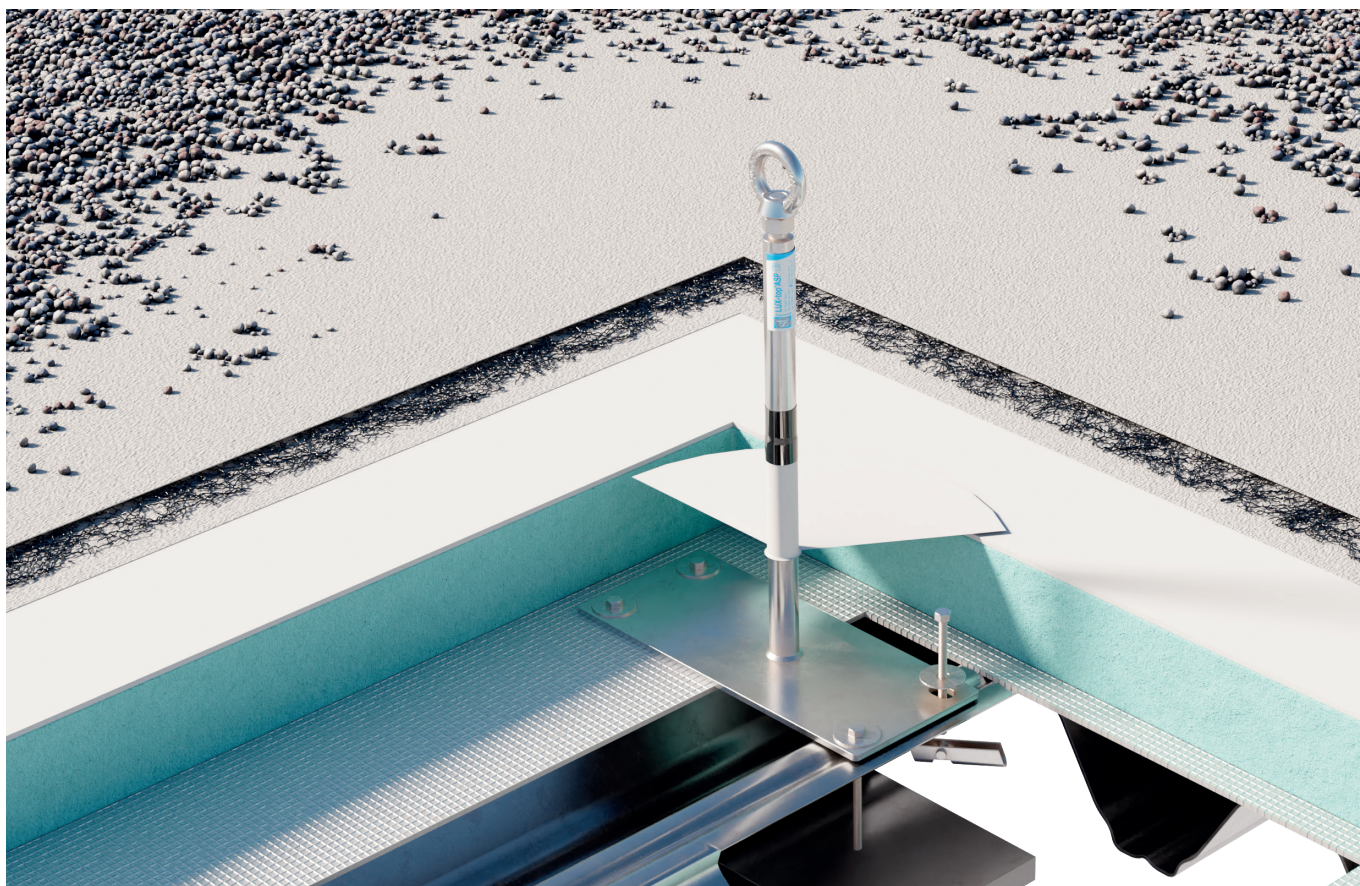

Befestigung	
Unterkonstruktion	Stahl Trapezblech
Min. Stärke	0,75 mm
Trapezhöhe	$48 \leq h \leq 165 \text{ mm}$
	200 - 206 mm nach Maß
Befestigung	4 Kippdübel M8 (A2)

Artikel und Einheiten		
Durchm. (mm)	H (mm)	Artikel
18 (LUX-top 9 II)	300	03102083
18 (LUX-top 9 II)	400	03102084
26 (LUX-top 9)	300	03102086
26 (LUX-top 9)	400	03102087
26 (LUX-top 9)	500	03102088
Plattenabmessung: nach Maß gemäß Sickenabstand		

Auf Anfrage verschiedene Höhen verfügbar von 100 bis 600 mm für $\varnothing 26 \text{ mm}$ und von 200 bis 400 mm für $\varnothing 18 \text{ mm}$
 Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.