

LUX-top Corda

31

R4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Mit flexiblem
Stahlseil, geeignet für
unterschiedliche Dachziegel

- Mit Gegenplatten Befestigung
- 2 Seillängen
- Fußplatte mit Stoßdämpfer

Eigenschaften:




Zertifizierungen:



Befestigung auf Holz



Befestigung auf Beton

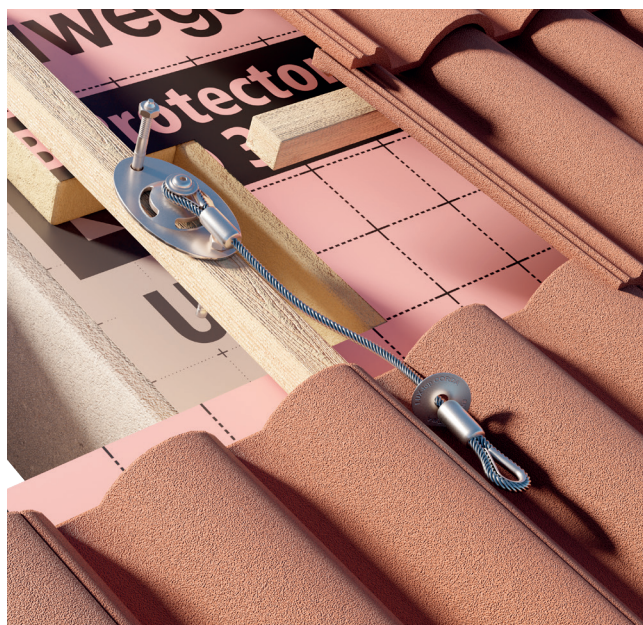

Befestigung

Unterkonstruktion	Holz
Min. Querschnitt	80x140 mm
Befestigung	2 Holzschrauben (10x160 mm)
Befestigungsbeispiel	RoofRox Performant TB 1000h
	Vorbohren des Sparrens nicht nötig
Min. Eindringung	100 mm

Artikel und Einheiten

Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Artikel
6	500	03100200
6	750	03100202

Befestigung

Unterkonstruktion	Beton
Min. Klasse	C20/25 (B25)
Min. Stärke	100 mm
Befestigungsbeispiel	2 Fischer - FAZ II 10/20 A4 (M10)
Alternat. Befestigung	2 RoofRox PESANTE SITA 10x112 (M10)