

LUX-top RVT

Eigenschaften:



Zertifizierungen:



Hochsickenabstand*:




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Anschlagpunkt für Trapezblech / Sandwichpaneel

- Inklusive 8 Alunieten und Dichtband
- Nach Maß je nach Sickenabstand
- Kompatibel mit Typ C

Befestigung auf Trapezblech / Sandwichpaneel

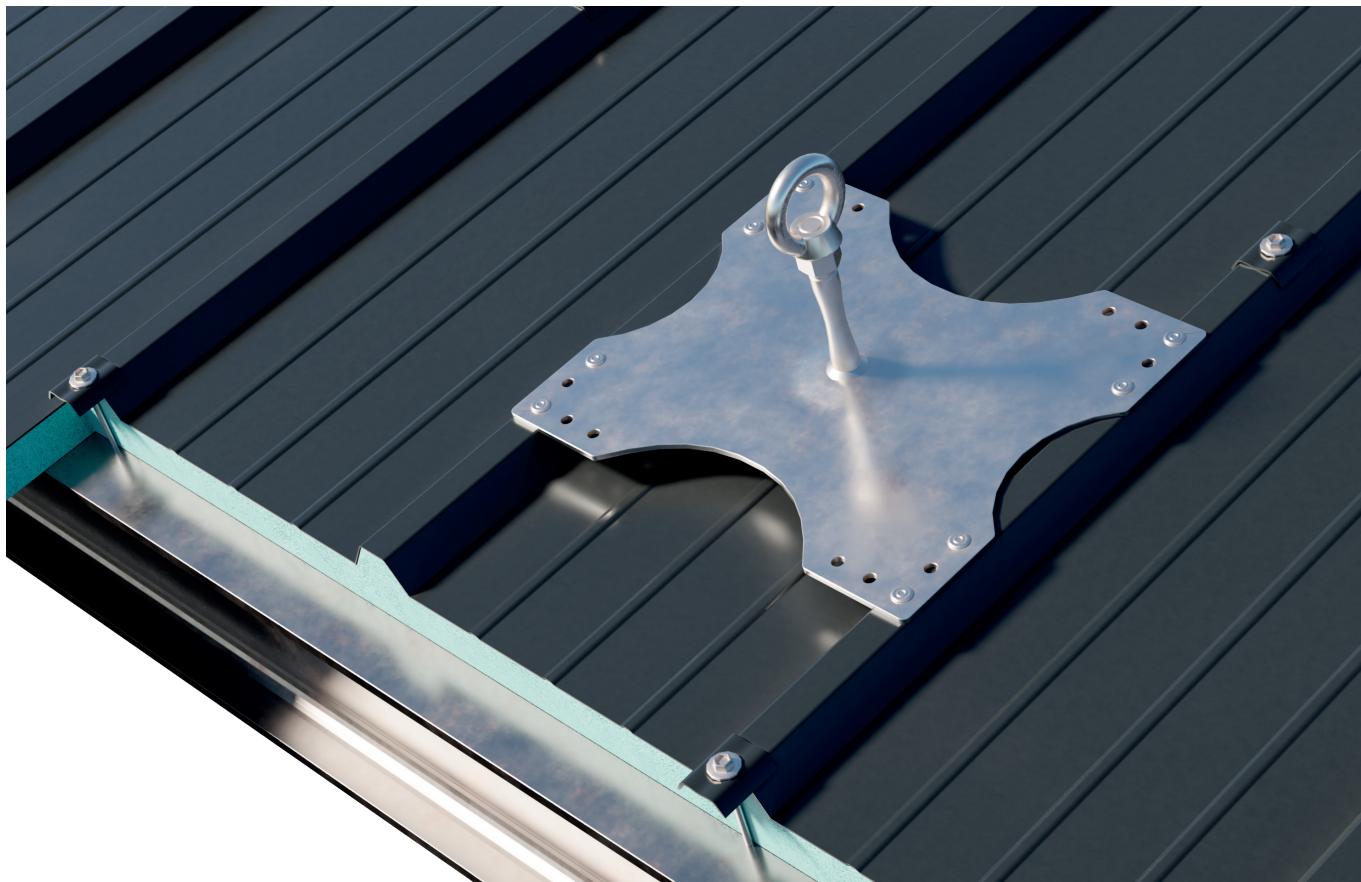

Befestigung

Unterkonstruktion	Trapezblech / Sandwichpaneel
Befestigung	8 BULB TITE Blindnieten aus Aluminium
	Ø 7,7 x 27,7 mm inklusive abdichtendem Ring

Artikel und Einheiten

Min. Stärke	Stahl 0,4 mm		
	Aluminium 0,7 mm (Sandwichelement)	Aluminium 0,9 mm (Trapezprofil)	
Min. Hochsickenbreite		25 mm	
Höhe Anschlagpunkt		90 mm	
Sickenabstand	200 oder 225 mm	250 oder 333 mm	nach Maß*
Plattenabmessung	230 x 255 mm	363 x 280 mm	nach Maß*
Artikel	031020420	03102042	031020421

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.