

Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz

45

R4

VORTEILE IM ÜBERBLICK:


30% Ersparnis bei der Montagezeit

- Detaillierte Projektierung in kurzer Zeit
- Schraubensatz bereits vormontiert
- Komponenten bereits vorgeschnitten

Eigenschaften:



Zertifizierungen:

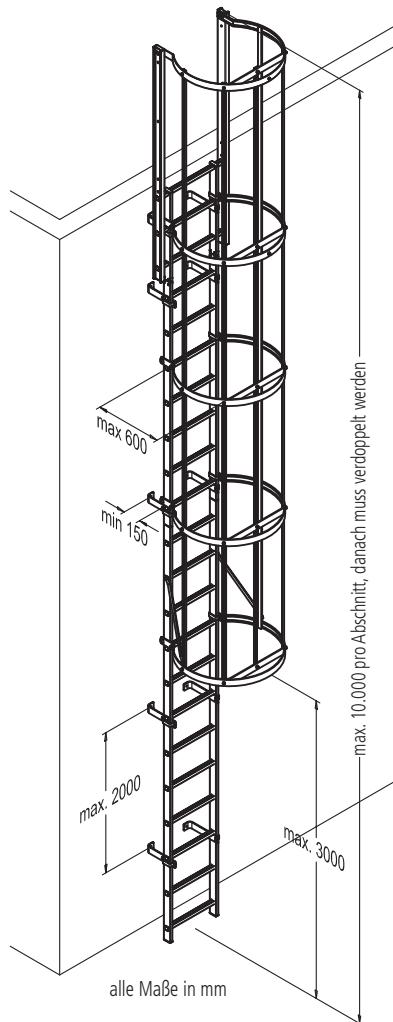

Artikel und Einheiten

Rückenschutz ab	3,0 m
Bügelabstand	max. 2 m
Verdopplung der Leiter	>10 m
Sprossenmaße	30x30 mm
Abstand Sprosse/Sprosse	280 mm


Abstand Sprosse/Rückenschutz	600 mm
Abstand Sprosse/Mauer	180-770 mm
Leiterbreite	448 mm
Durchmesser Rückenschutz	700 mm
Abstand Leiter/Mauer	laut Norm min. 150 mm
Artikel	05HYM001

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird.

Ortsfeste Leiter mit Rückenschutz

45

R4



Leiter

Stufen	Länge (mm)
18	5.040
22	6.160



Standard-Halter

Material	Maße (mm)
Aluminium	210
Stahl	210



Regulierbare Konsole

Min. Maße (mm)	Max. Maße (mm)
350	500
500	650
650	800



Standardausstieg

Version	Maße (mm)
Schmal	560
Breit	700



Ausstieg mit Steg

Plattform Maße (mm)
651
876
1101



Ausstieg mit Stufe

Ausstiegsöffnung	Stufenbreite
nach links	150



Standardeinstieg

Höhe Boden/Rückenschutz (mm)
min. 2200
max. 3000



Einstieg mit Klappe

Details
Sicherheitsschloss miteingeschlossen



Podest

Material	Bodenplatte
Verzinkter Stahl	Gitter



Luke mit Verschluss

Details	Artikel
Sicherheitsschloss	05HYM005



Ausstiegsholm

Material	Artikel
Aluminium	05HYM006