

LUX-top 3-S piano

03

R4

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Per coperture e strutture piane

- Fissabile anche su travetti secondari
- Ridotto impatto visivo
- Compatibile con tipo C

Caratteristiche:



Certificazioni:



Fissaggio su legno




Fissaggio

Sottostruttura	Legno
Sezione minima	100x160 mm
Fissaggio	8 viti da legno (min. 8x140 mm)
Esempio fissaggio	RoofRox Performant TB 1000h
	non è necessario forare la trave
Penetrazione minima	100 mm

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[LxWxT] (mm)	H (mm)	Articolo
18	89x322x6	300	031020231
18	89x322x6	400	031020241
26	89x322x6	300	031020031
26	89x322x6	400	031020041
26	89x322x6	500	031020051

Fissaggio su cemento

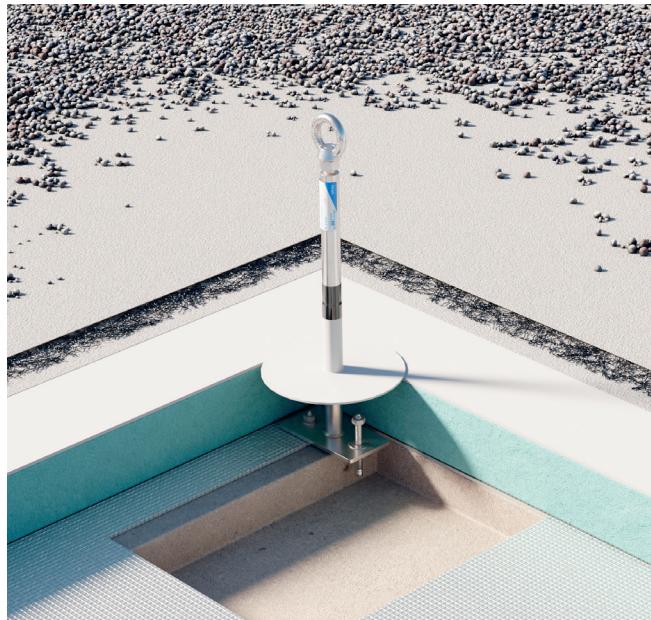

Fissaggio

Sottostruttura	Cemento
Sezione minima	220x120 mm - classe minima C20/25 (B25)
Spessore minimo	120 mm
Esempio fissaggio	2 Fischer - FAZ II 12/20 A4 (M12)
Alternativa Fissaggio	2 RoofRox PESANTE SITA 12x112 (M12)

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[LxWxT] (mm)	H (mm)	Articolo
18	80x150x6 - 2 fori	300	0310202311
18	80x150x6 - 2 fori	400	0310202411
26	150x150x6 - 2 fori	300	0310200311
26	150x150x6 - 2 fori	400	0310200411
26	150x150x6 - 2 fori	500	0310200511

su richiesta disponibili nella versione con piastra 15x15 cm per 4 fissaggi M10

Su richiesta disponibili varie altezze da 100 a 800 mm per ø 26 mm e da 200 a 400 mm per ø 18 mm
Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti