

LUX-top RGD

Caratteristiche:




Certificazioni:



PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Adatto per lavori verticali su funi

- Fornito con isolamento interno
- Fornibile con contropiastre
- Compatibile con tipo C

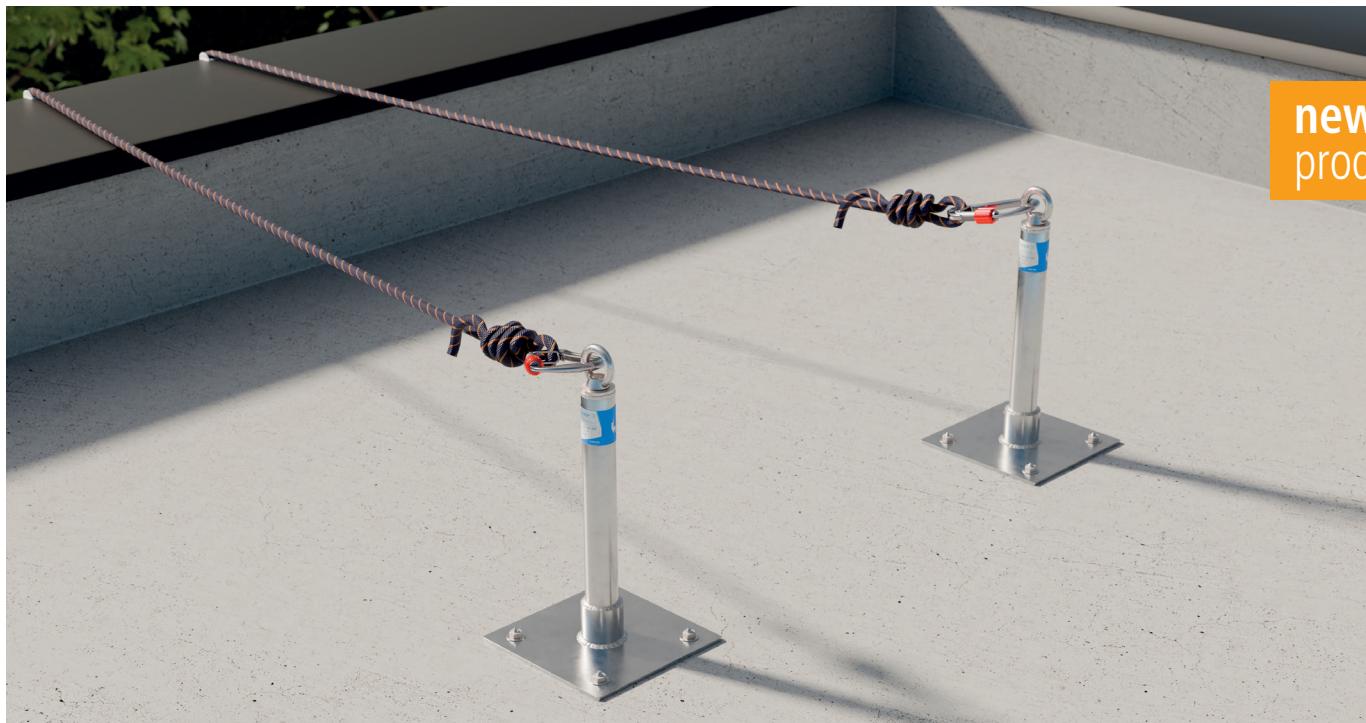

new product

Fissaggio

Sottostruttura	Cemento
Spessore soletta	min. 120 mm - classe minima C20/25 (B25)
Esempio fissaggio	4 tasselli meccanici M12
Distanza min. dai bordi	220 mm (tassello)
Sottostruttura	Acciaio
Spessore	secondo norme tecniche di costruzione
Esempio fissaggio	4 bulloni M12 A2
Fissaggio	Contropiastre
Larghezza max. trave	150 mm
Sezione min. sottostruttura	secondo norme tecniche di costruzione

Articolo e dimensioni

Diametro (mm)	Misure[LxWxT] (mm)	H (mm)	Articolo
48,3	250x250x8	300	03RGD300
48,3	250x250x8	400	03RGD400
48,3	250x250x8	500	03RGD500
48,3	250x250x8	600	03RGD600
48,3	250x250x8	700	03RGD700

*per lavori su fune

**come dispositivo di ancoraggio

Riwega Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti