

LUX-top RVT

Caratteristiche:



Certificazioni:



Passo lamiera*:




PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Punto di ancoraggio per lamiera grecata / pannello sandwich

- Fornito con 8 rivetti in alluminio e guarnizioni
- Su misura in base al passo
- Compatibile con tipo C

Fissaggio su lamiera grecata / pannello sandwich

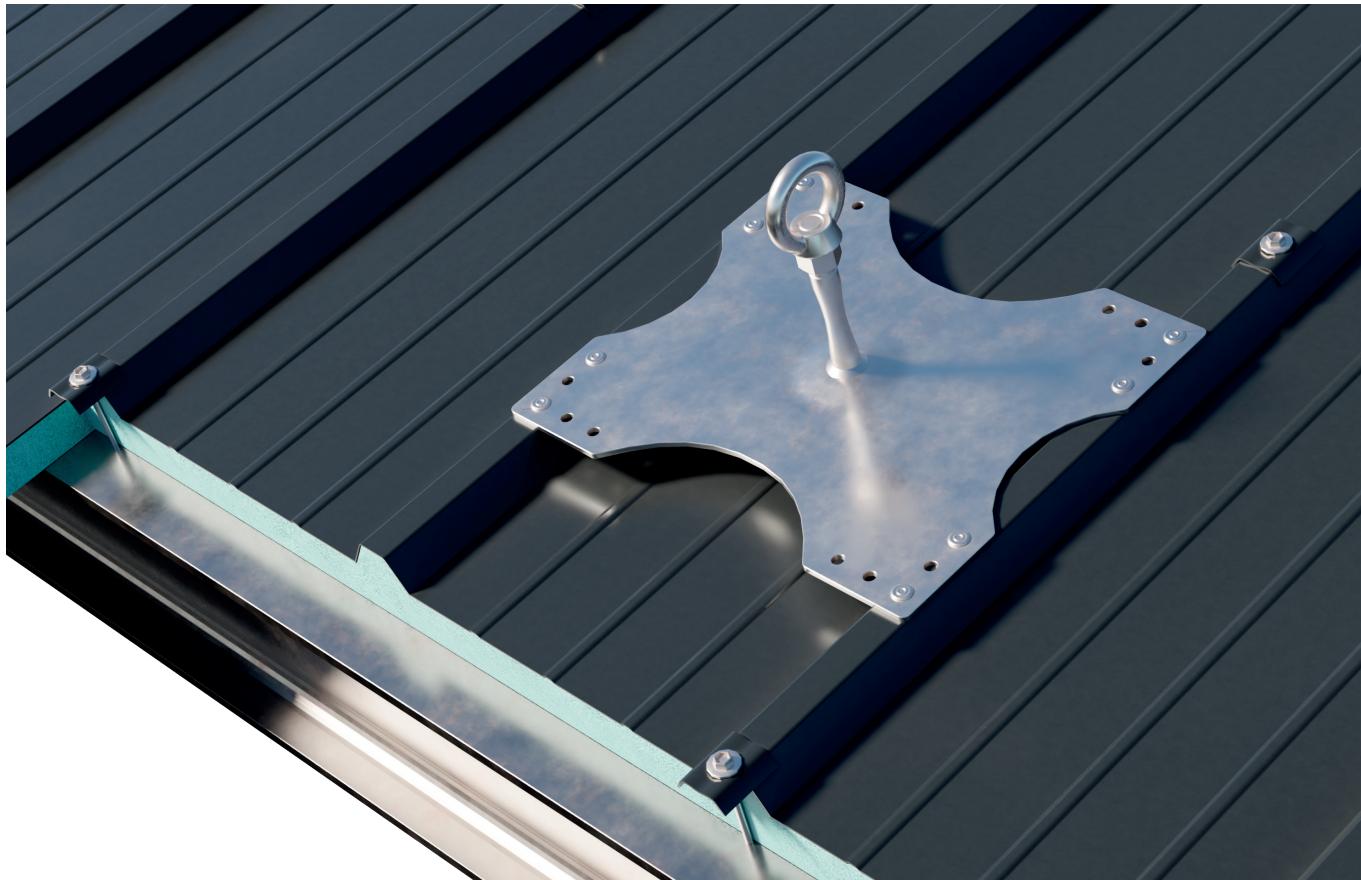

Fissaggio

Sottostruttura	Lamiera grecata / pannello sandwich
Fissaggio	8 BULB TITE rivetti in alluminio Ø 7,7 x 27,7 mm con anello sigillante

Articolo e dimensioni

Spessore minimo	Acciaio 0,4 mm		
	Alluminio 0,7 mm (pannello sandwich)	Alluminio 0,9 mm (lamiera grecata)	
Larghezza min. greca			25 mm
Altezza palo			90 mm
Passo	200 o 225 mm	250 o 333 mm	su misura*
Dimensione piastra	230 x 255 mm	363 x 280 mm	su misura*
Articolo	031020420	03102042	031020421