

Parapetto Dynamic 150

43

R4

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il parapetto che si adatta al suolo e all'ambiente

- Dinamico e adattabile in inclinazione e angolo
- Non necessita di sopralluoghi
- Modificabile, smontabile e reinstallabile
- Senza punti di saldatura

Caratteristiche:

ACCIAIO
ZINCATO

ACCIAIO
CORTEN



Certificazioni:

IT
NTC: 2018
5.1.3.10

DE
DIN ISO
2768-m

UE
UNI EN ISO
1461-14713

Video di utilizzo:



new
product



Articolo e dimensioni

| Articolo | Prodotto | Misure (cm) | Materiale |
|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 05DYN100 | Parapetto | L 200 | acciaio zincato* |
| 05DYN200 | Parapetto | L 200 | acciaio Corten* |
| 05DYN300 | Sovrapprezzo verniciatura parapetto | - | verniciatura RAL |
| 05DYN110 | Palo finale preassemblato | H 115 | acciaio zincato** |
| 05DYN210 | Palo finale preassemblato | H 115 | acciaio Corten** |
| 05DYN310 | Sovrapprezzo verniciatura palo finale | - | verniciatura RAL |
| 05DYN115 | Profilo a L con rinforzo | 18 x 20 x sp. 1 | acciaio zincato |
| 05DYN215 | Profilo a L con rinforzo | 18 x 20 x sp. 1 | acciaio Corten |
| 05DYN315 | Sovrapprezzo verniciatura profilo a L | - | verniciatura RAL |

*I pali intermedi e il palo di partenza vengono calcolati in base ai metri e file/tratti ordinati

**Per ogni fila/tratto si aggiunge 1 pz di palo finale

Scheda tecnica

| Prove secondo NTC 2018 con 3 cicli di carico/scarico | |
|--|-----------|
| Carico massimo 1° ciclo | 150 kg/m |
| Carico massimo 2° ciclo | 150 kg/m |
| Carico massimo 3° ciclo | 225 kg/m |
| Deformazione per carico | |
| 50 kg/m | 5,14 mm |
| 100 kg/m | 13,93 mm |
| 150 kg/m | 32,03 mm |
| 225 kg/m | 108,20 mm |


Sono inclusi nel sistema viti e bulloni; sono esclusi i fissaggi per attacco a terra, muretto, ecc.

Parapetto Dynamic 150


Dettagli e accessori

43

R4


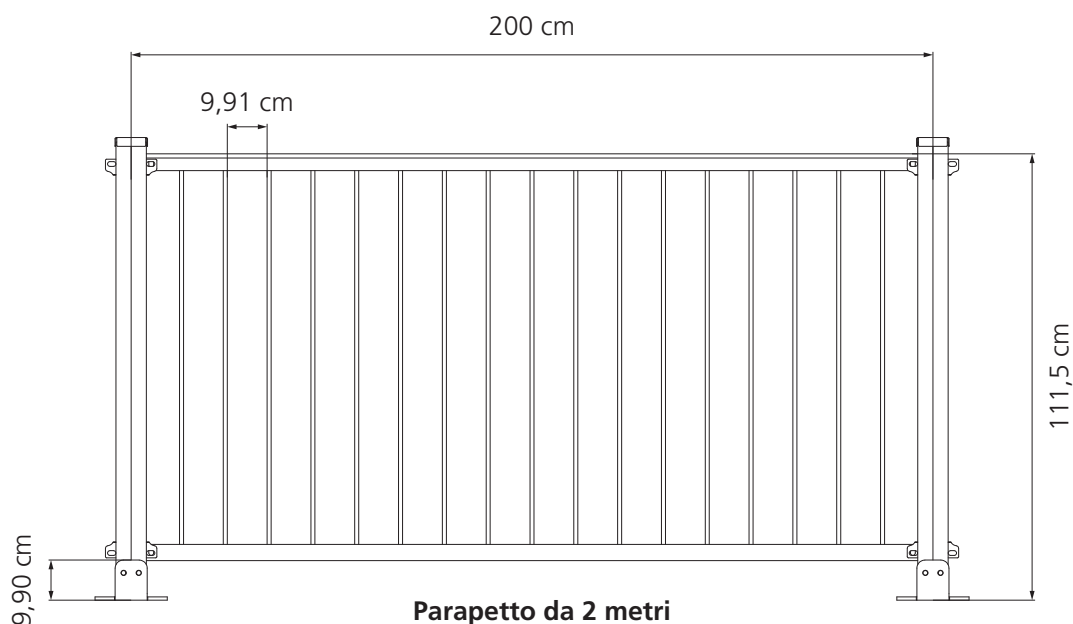


Parapetto da 2 metri
si può tagliare/accorciare facilmente






**Palo finale
e intermedio**

new
product

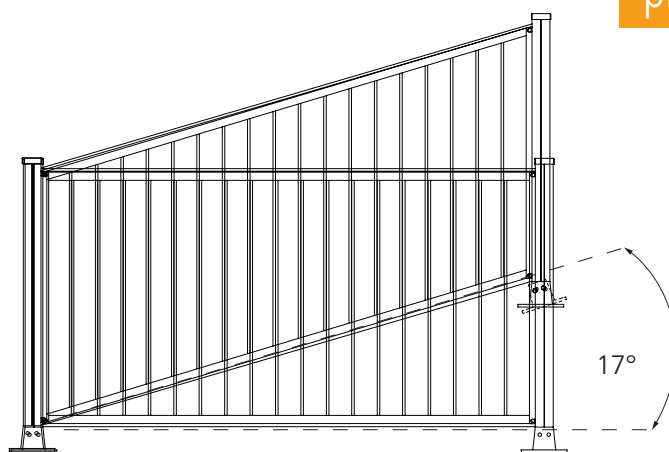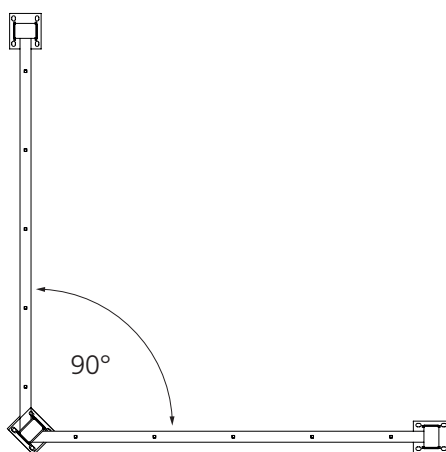

Angolazione (fino a 90°) e inclinazione (fino a 17°)
modificabile in qualsiasi momento



Profilo a L per il fissaggio laterale

Parapetto Dynamic 150 Esempi di posa

43

R4

new
product

