

# UNI Air ROLL


03

R1

## PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

### Excelente relación calidad/precio

- Bajocumbre ventilado en rollo
- Impermeable a las infiltraciones de agua y resistente a los rayos UV
- Fácilmente adaptable a cualquier tipo de cubierta
- Borde en aluminio pre-plegado para aumentar la resistencia mecánica
- Protege la cubierta de la entrada de pájaros y roedores

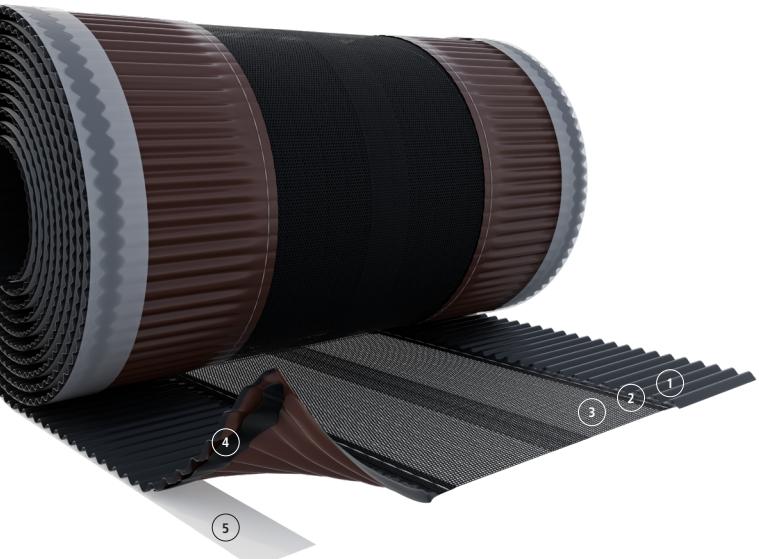

### Composición:

- ① Aluminio con borde pre-plegado
- ② Costura
- ③ Tejido de PP
- ④ Pegamento butílico extruido
- ⑤ Líner de silicona

### Características:



### Ficha técnica

Material		alu.PP.alu
Borde pre-plegado		Sí
Espesor aluminio		0,12 mm
Longitud rollo		5,00 m
Tejido central		PP estabilizado a los rayos UV
Franja central		NO
Montaje de los materiales		pegamento y costura
Pegamento butílico extruido		120 g/m
Paso de aire (por lado)	DIN 4108-3	>145 cm <sup>2</sup> /m
Estabilidad a los rayos UV		estable
Resistencia al envejecimiento		resistente
Resistencia a las temperaturas		-30°C / +70°C
Temperatura de trabajo		+5°C / +40°C
Desarrollo aluminio		1,35 %
Lugar de almacenamiento		seco, protegido de los rayos UV, máx. +30°C
Embalaje		4 uds/caja
Paleta		30 cajas

### Artículo y dimensiones

Colores / Medidas	310 mm	370 mm	400 mm
Rojo marrón	01010300	01010310	01010400
Marrón	01010301	01010311	01010401
Negro	-	01010313	01010403

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos