

UNI Air ROLL


03

R1

LES PLUS PRODUIT :

Un excellent rapport qualité-prix

- Closoir ventilé en rouleau
- Étanche à l'eau et résistant aux UV
- Facilement adaptable à tout type de couverture
- Bord en alu pré-plié pour accroître la résistance mécanique
- Protège la couverture des infiltrations des oiseaux et des rongeurs

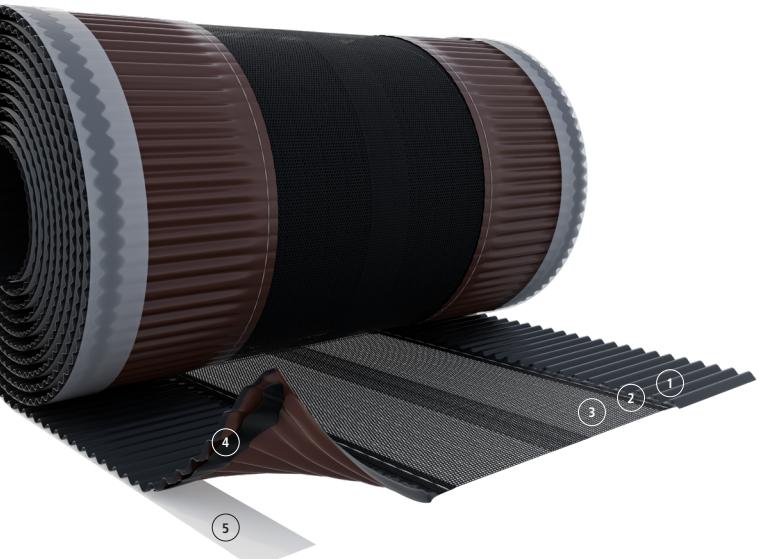

Composition :

- ① Aluminium avec bord pré-plié
- ② Couture
- ③ Tissu en PP
- ④ Colle butyle extrudée
- ⑤ Film de protection en silicone

Caractéristiques :



Fiche technique

| | | |
|------------------------------|----------------------------|--|
| Matériau | | alu.PP.alu |
| Bord pré-plié | | OUI |
| Épaisseur aluminium | | 0,12 mm |
| Longueur du rouleau | | 5,00 m |
| Tissu central | PP stabilité aux rayons UV | |
| Bande centrale | NON | |
| Assemblage des matériaux | colle et couture | |
| Colle butyle extrudée | 120 g/m | |
| Débit d'air (par côté) | DIN 4108-3 | >145 cm ² /m |
| Stabilité aux rayons UV | | stable |
| Résistance au vieillissement | | résistant |
| Résistance à la température | | -30°C / +70°C |
| Température de traitement | | +5°C / +40°C |
| Développement aluminium | | 1,35 % |
| Lieu de stockage | | sec, à l'abri de rayons UV, max. +30°C |
| Emballage | | 4 pcs/carton |
| Palette | | 30 cartons |

Article et dimensions

| Couleurs/Tailles | 310 mm | 370 mm | 400 mm |
|------------------|----------|----------|----------|
| Rouge marron | 01010300 | 01010310 | 01010400 |
| Marron | 01010301 | 01010311 | 01010401 |
| Noir | - | 01010313 | 01010403 |

Riwega Srl décline toutes responsabilités pour des utilisations inappropriées du produit