

VSK Bitum Reflex 1200 AS


55

R2

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Selbstdichtende und selbstklebende Bitumenbahn mit rutschfester Oberfläche

- Vollflächig klebende Dampfsperre
- Ideal für die Verlegung auf hinterlüfteter Schalung in Kombination mit Metaldächern
- Optimale Lösung in Kombination mit USB Drenlam Bluetech
- Erhöht die Nagel-/ Schraubendichtung
- Klebstoff auf Bitumenbasis

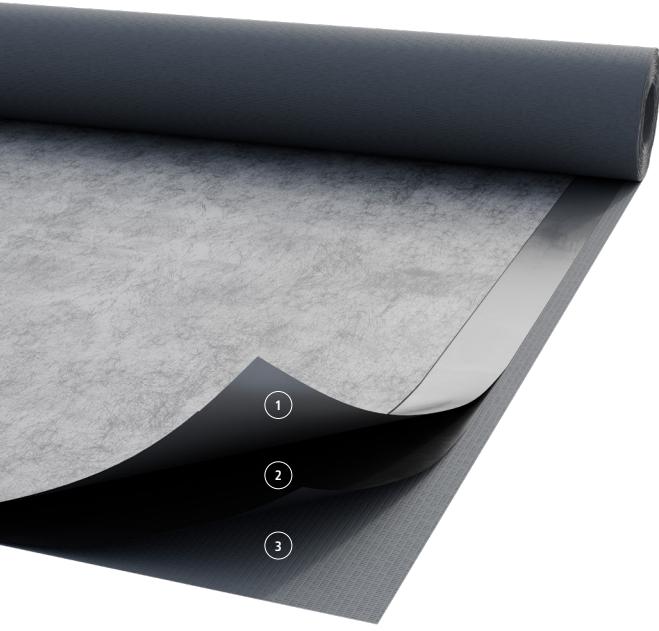

Zusammensetzung:

- ① Aluminium-Verbundfolie mit rutschfester Oberfläche
- ② Selbstklebendes modifiziertes Bitumen
- ③ Silikonliner

Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
02065033	-	1	25	625

Eigenschaften:



Klassifizierung:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-1	~ 1200 g/m ²
Dicke	EN 1849-1	1,2 mm
S _d -Wert	EN ISO 12572	>1500 m
Wasserdichtheit (>60kPa)	EN 1928 (Met. A)	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	220 / 220 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	40 / 40 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	180 / 180 N
Scherfestigkeit der Fügenahrt	EN 12316-1	35 N/50mm
Wiederst. gegen statische Belastung	EN 12730 (Met. A)	15 kg
	EN 12730 (Met. B)	20 kg
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	-30°C
Verarbeitungstemperatur		+0°C / +40°C
Temperaturresistenz		-40°C / +80°C
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	≥ +80°C

*MD = längs CD = quer
Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird