

# VSK Bitum Reflex 1200

56

R2



## VORTEILE IM ÜBERBLICK:


### Die selbstklebende Bitumenbahn für Betondecken und Flachdächer

- Vollflächig klebende Dampfsperre
- Zertifiziert als Radongassperre, ideal für die Unterestrich-Verlegung
- Vollständig dampfundurchlässig, mit reflektierender Oberfläche
- Klebstoff auf Bitumenbasis

## Eigenschaften:



## Klassifizierung:

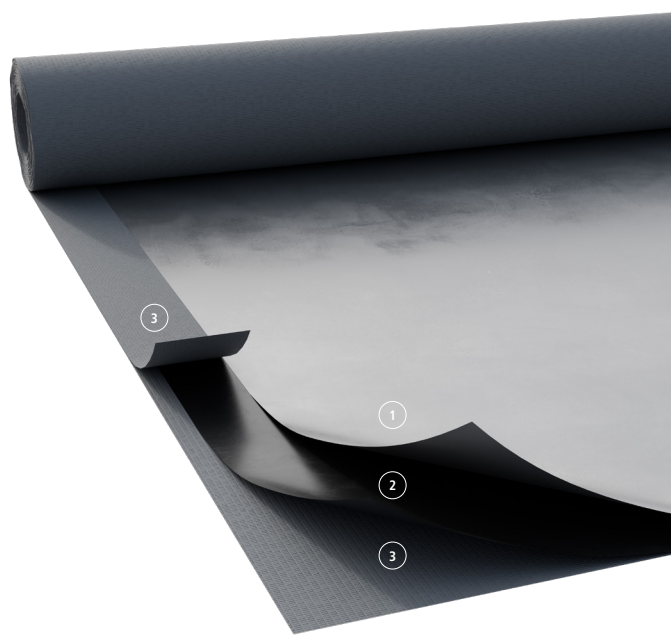

## Zusammensetzung:

- Aluminium-Verbundfolie ①
- Selbstklebendes modifiziertes Bitumen ②
- Silikonliner ③

## Technisches Datenblatt

Flächengewicht	EN 1849-1	~ 1200 g/m <sup>2</sup>
Dicke	EN 1849-1	1,2 mm
S <sub>0</sub> -Wert	EN 1931	>1500 m
Wasserdichtheit (10kPa)	EN 1928 (Met. A)	bestanden
Reißkraft MD/CD*	EN 12311-1	470 / 320 N/50mm
Dehnung MD/CD*	EN 12311-1	3 / 3 %
Nagelausreißfestigkeit MD/CD*	EN 12310-1	120 / 120 N
Scherfestigkeit der Fügenaht	EN 12317-1	≥250 N/50mm
Geradheit	EN 1848-1	<20 mm/10m
Widerst. gegen stoßartige Belastung	EN 12691	npd**
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Radondiffusionskoeffizient (D)	ISO/TS 11665-13	<1,8 x 10 <sup>-13</sup> m <sup>2</sup> s <sup>-1</sup>
Radondiffusionslänge (L <sub>D</sub> )	ISO/TS 11665-13	<2,9 x 10 <sup>-4</sup> m
Radonwiderstand (R <sub>Rn</sub> )	ISO/TS 11665-13	52465 ± 6243 Ms/m
Kaltbiegeverhalten	EN 1109-1	-25°C
Verarbeitungstemperatur		≥ +10°C
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	+80°C

\*\*no performance determined

\*MD = längs CD = quer

Riwega GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird

## Artikel und Abmessungen

Artikel	Artikel TOP SK	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
02065031	-	1	20	400

Systemzubehör auf Seiten 148-194