

USB Drenlam Light


22

R2

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

El antirruido universal 100% polipropileno


- Capa de separación para cubiertas metálicas
- Excelente reducción del ruido
- Asegura una elevada microventilación para la evacuación de la condensación
- 100% PP virgen sin reciclar para una mayor durabilidad en el tiempo

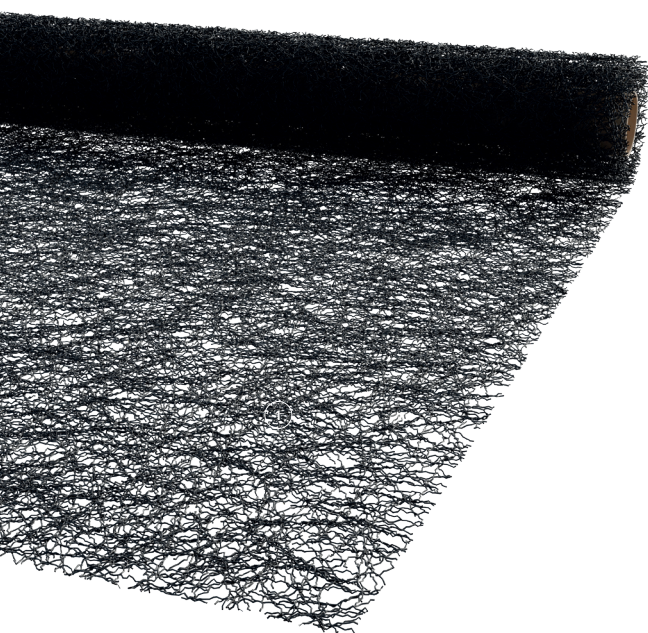

Características:



Clasificación:

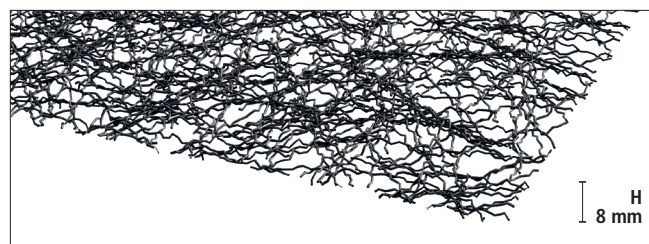

Composición:

- 1 Red tridimensional de PP con carbon black

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m²)
02064010	-	1,25	28	315

Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	350 g/m²
Espesor		8 mm
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN ISO 12311-1	75 / 22 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN ISO 12311-1	40 / 40 %
Índice de los vacíos		mín. 95 %
Reducción del ruido	EN ISO 712-2	ΔLW 28 dB
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	E
Estabilidad contra los rayos UV		3 meses
Resistencia a las temperaturas		-40°C / +90°C

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exonera di qualsiasi responsabilità per l'uso inadeguato dei prodotti