

VSK Bitum ARD



58

R2

PUNTOS DE FUERZA EN BREVE:

La lámina de betún auto-adhesiva con terminación en pizarra molida

- Pantalla barrera de vapor, adhesiva en toda su superficie
- Ideal en tablero bajo-ventilado como impermeabilización bajo-teja
- Instalación en cubiertas inclinadas de hormigón
- Ideal para SATE o para cenadores de madera
- Pegamento a base de betún

Características:




Clasificación:



Ficha técnica

Masa por unidad de área	EN 1849-2	3500 g/m²
Impermeabilidad al agua	EN 1928 (Met. A)	60 kPa
Valor S_d	EN ISO 12572	70 m
Resistencia al desgarro MD/CD*	EN 12311-1	500 / 400 N/50mm
Alargamiento a la rotura MD/CD*	EN 12311-1	35 / 35 %
Desgarro por clavo MD/CD*	EN 12310-1	150 / 150 N
Rectitud	EN 1848-1	<20 mm/10m
Defectos visibles	EN 1850-1	NO
Clase de reacción al fuego	EN 13501-1	F
Clase de reacción al fuego externo	EN 13501-5	F_{roof}
Estabilidad contra los rayos UV		4 meses
Flexibilidad a las bajas temperaturas	EN 1109-1	-20°C
Deslizamiento a alta temperatura	EN 1110	≥ +90°C

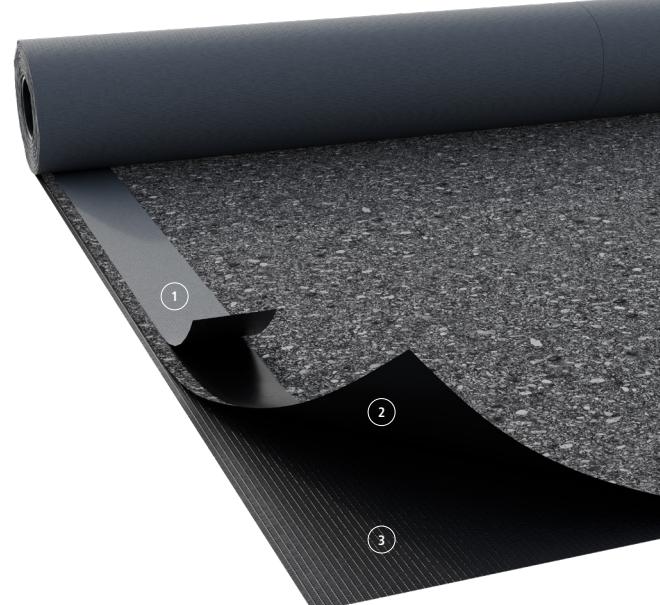

Composición:

Líner de silicona ①

Betún modificado autoadhesivo con polvo de pizarra ②

Líner de silicona precortado 50/50 cm ③

Artículo y dimensiones

Artículo	Artículo TOP SK	Anchura (m)	Longitud (m)	Paleta (m ²)
02065040	-	1	10	300

*MD = longitudinal CD = transversal

Riwega Srl se exime de cualquier responsabilidad por el uso inadecuado de los productos